



Výložníky k osvětlovacím stožárům


SKA

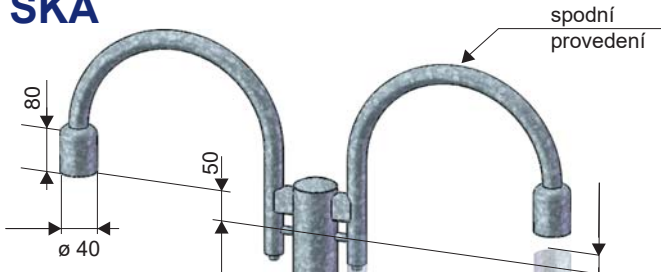


SKC

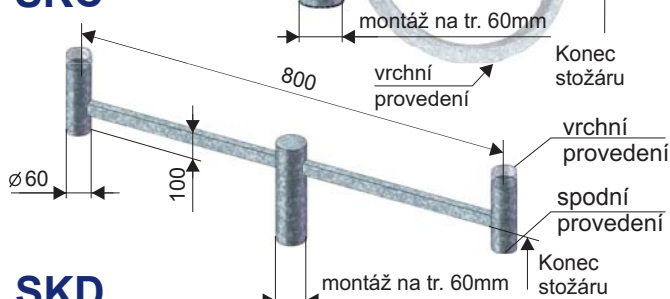

SKD

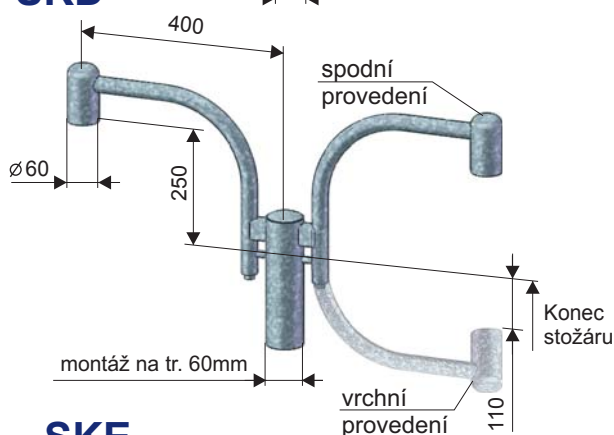

SKE

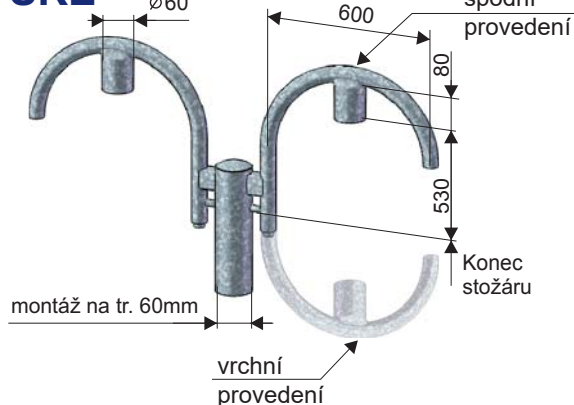

Typ	Obj. číslo	D (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m²)
výložníky pro svítidla o prům. 300 mm (na trubku ø 40 mm)				
SKA 1 - 300/40 Z spodní	12200-00565	40	5,4	0,22
SKA 2 - 300/180/40 spodní	12200-00566	40	8,9	0,37
SKA 3 - 300/120/40 spodní	12200-00567	40	12,4	0,51
SKA 4 - 300/40 Z spodní	12200-00568	40	15,7	0,65
výložníky pro svítidla o prům. 400 mm (na trubku ø 40 mm)				
SKA 1 - 400/40 Z spodní	12200-00569	40	5,8	0,24
SKA 2 - 400/180/40 spodní	12200-00570	40	9,7	0,40
SKA 3 - 400/120/40 spodní	12200-00571	40	13,5	0,56
SKA 4 - 400/40 Z spodní	12200-00572	40	17,3	0,72
SKC 2 - 400/180 vrchní	12200-00071	60	4,7	0,20
SKC 2 - 400/180 spodní	12200-00072	60	4,7	0,20
SKD 1 - 400 spodní	12200-00073	60	4,4	0,19
SKD 2 - 400/180 spodní	12200-00074	60	6,9	0,29
SKD 3 - 400/120 spodní	12200-00075	60	9,3	0,40
SKD 4 - 400 spodní	12200-00076	60	11,7	0,51
SKE 1 - 600 spodní	12200-00077	60	5,8	0,34
SKE 2 - 600/180 spodní	12200-00078	60	9,5	0,50
SKE 3 - 600/120 spodní	12200-00079	60	13,1	0,66
SKE 4 - 600 spodní	12200-00080	60	16,7	0,82

TYPY STOŽÁRŮ:

výložníky typu SK... se používají pro stožáry typu S, K, KA, KL, KLA, KLB, kuželové a osmihranné ø60 mm.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy din EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL

PROVEDENÍ:

- 1-4 ramenné výložníky SKA, SKD, SKE se skládají z několika samostatných částí, které jsou spojeny pomocí pokovených šroubů M8. Výložníky jsou dodávány ve smontovaném stavu
- výložník SKC je svařen, konce výložníků jsou opatřeny plastovými krytkami a vstup kabelů do výložníku je chráněn plastovou průchodkou, vyrábí se pouze v provedení dvouramenném 180 stupňů
- dle orientace svítidla  vrchní  spodní

CERTIFIKACE A SHODA:

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2015.

