


STUPŇOVITÉ OCELOVÉ STOŽÁRY

Osvětlovací stožár bezpaticový – dálniční, třístupňový

TYPOVÁ
ŘADA
UD

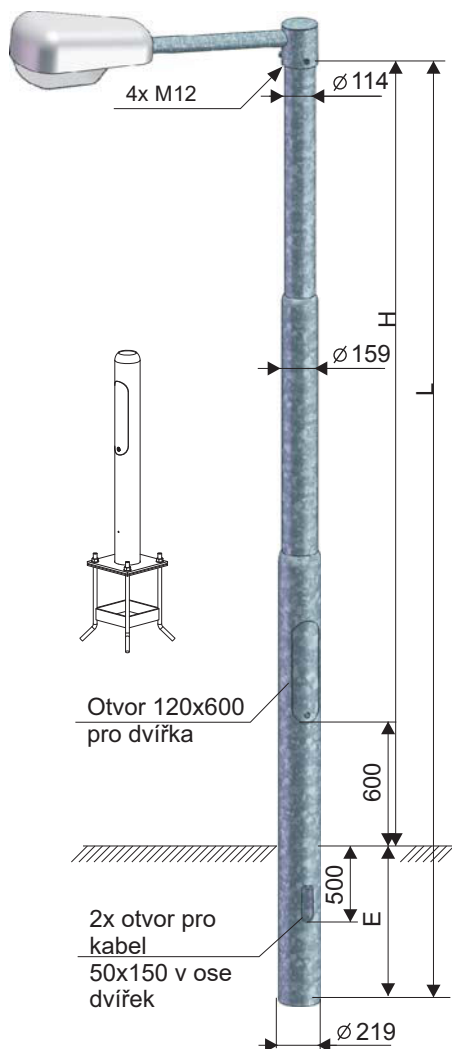

Typ	Obj. číslo	H (mm)	L (mm)	E (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m²)	Zatížení (kg)
UD 8 - 219/159/114	12100-00099	8 000	9 000	1 000	176	4,36	140
* UD 10 - 219/159/114	12100-00100	1 000	11 200	1 200	216	5,36	120
■ UD 12 - 219/159/114	12109-00416	12 000	13 500	1 200	260	6,72	100
■ UD 14 - 219/159/114	12100-00102	14 000	15 500	1 200	328	7,75	80
■ UD 16 - 219/159/114	12100-00103	16 000	17 500	1 500	399	9,13	70
■ UD 18 - 219/159/114	12100-00104	18 000	19 500	1 500	480	10,73	60
■ UD 20 - 219/159/114	12100-00105	20 000	21 800	1 500	541	12,00	50

* i dělený


■ dělený

Uvedená hmotnost je pouze orientační

TYPY VÝLOŽNÍKŮ:

J, UD

1-4 ramenné v závislosti na výšce stožáru, s max. délkou vyložení 3 000 mm
Počet ramen výložníku a jejich délka vyložení je stanovena v závislosti na výšce dřívku stožáru a jeho celkovém zatížení (hmotnost a plocha vlastního výložníku včetně použitých svítidel).

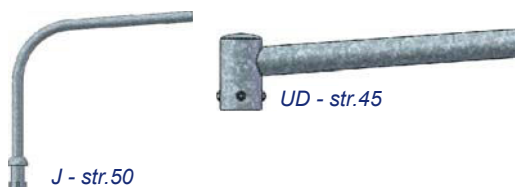

J - str.50

UD - str.45

POUŽITÍ:

Osvětlení velkých prostranství, hlavních městských a dálničních komunikací.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)

PROVEDENÍ:

- spodní část dřívku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž elektropříslušenství
- ve spodní části dřívku pro vetknutí jsou zhotoveny 2 otvory pro průchod kabelů

VARIANTY STOŽÁRŮ:

- vetknuté provedení
- vetknutý s ochrannou manžetou
- s přírubou

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT:

- stožárová výzbroj
- stožárová svítidla
- světelné zdroje

CERTIFIKACE A SHODA:

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2015.

