


Fotovoltaický ohřev vody

SunMoney saver



SUN MONEY SAVER zobrazuje na displeji:

- denní a celková výroba z FV panelů
- aktuální a sumární spotřeba ze sítě pro dohřev
- teplota vody v bojleru
- aktuální a maximální výkon FV panelů
- indikace HDO přetížení a poruchy

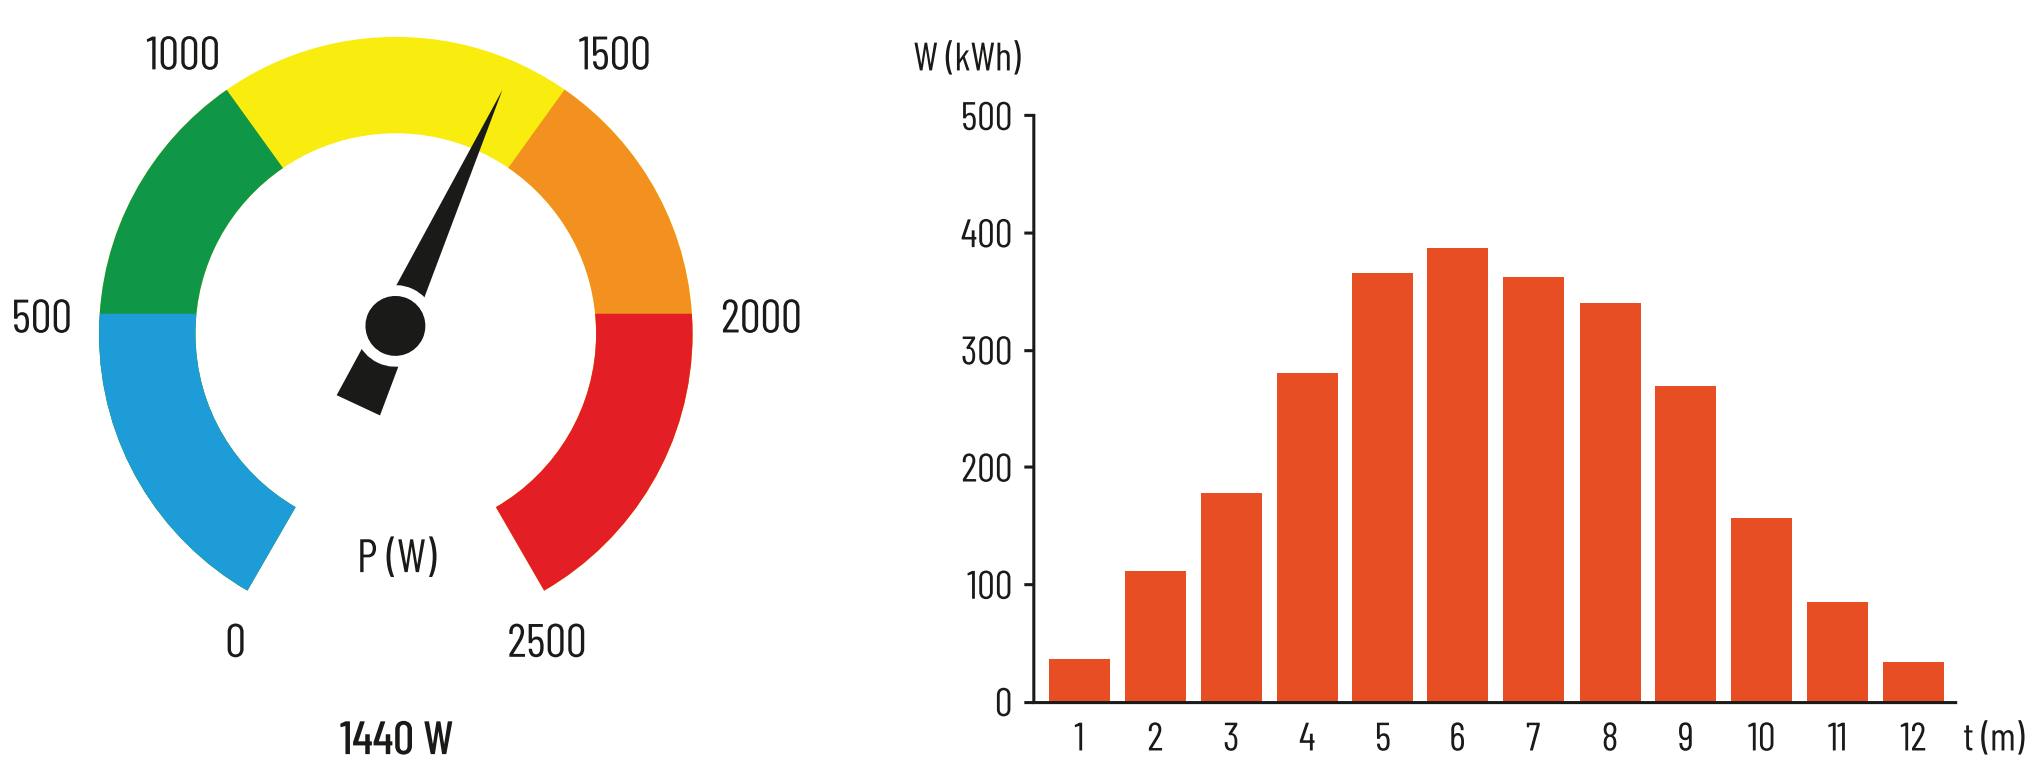

Wi-fi Monitoring

- okamžitá, denní, měsíční a roční výroba
- zobrazení bilancí výroby a spotřeby ze sítě

Srovnání modelů SUN MONEY SAVER			
TYPOVÉ OZNAČENÍ FV OHŘEVU	V-SH - 2501	V-SH - 2502	V-SH - 2502 AC
Výkon hlavního výstupu (W)	2500	2500	2500
Počet výstupů/ výkon	1	2	2
Výkon sekundárního výstupu (W)		2500	Hybridní klimatizace AC/ DC až 2,2 kW
Příkon z FV panelů (Wp)	3300	3300	3300
Síťový dohřev	ANO	ANO / oba výstupy	ANO / hlavní výstup
HDO	NE	ANO / oba výstupy	ANO / hlavní výstup
Schopnost ostrovního provozu	ANO	ANO	NE
Teplotní čidlo DRÁTOVÉ	ANO/volitelně	ANO 2x	ANO / volitelně na hl. výstup
Bezdrátové teplotní čidlo	ANO/volitelně	ANO/volitelně na jeden z výstupů	ANO / volitelně na hl. výstup
Připojení kabeláže	WAGO svorky páčkové na plošném spoji	WAGO svorky na plošném spoji	WAGO svorky páčkové na plošném spoji
Možnost volby provozních módů	ANO	ANO	Volitelně
Stupeň krytí	IP 20	IP 20	IP 20
Ochranná uzemňovací svorka	ANO	ANO	ANO
Odpínače DC vstupu FV panelů	NE	NE	NE
Ochranné varistory AC i DC	ANO	ANO	ANO
Jmenovitý proud DC vstupu (A)	16	16	16
Jištění řídicích obvodů	trubičková pojistka T 1A	trubičková pojistka T 1A	trubičková pojistka T 1A
Jištění výstupu k bojleru	T 16 A + el. ochrana proti přetížení	T 16 A + el. ochrana proti přetížení	T 16 A + el. ochrana proti přetížení
Jištění AC vstupu 230 V/50 Hz	trubičková pojistka T 16 A	trubičková pojistka T 16 A	trubičková pojistka T 16 A
Vzdálený monitoring wi-fi	ANO / volitelně	ANO / volitelně	ANO / volitelně
Omezení výstupního výkonu*	ANO	ANO	ANO
Rozměry VxŠxH (mm)	250 x 240 x 90	250 x 240 x 90	250 x 240 x 90
Hmotnost (kg)	2, 55	2,85	2,85

www.sunmoneysaver.com