




- EN** Linear luminaire for ceiling mounting indoors, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. Housing made of aluminum, microprismatic diffuser. Available in 3 different lengths and in white or black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (rooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).
- DE** Lineare Leuchte für die Deckenmontage im Innenraum, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Gehäuse aus Aluminium, mikroprismatischer Diffusor. Erhältlich in 3 verschiedenen Längen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).
- IT** Apparecchio lineare per montaggio a soffitto in ambienti interni, dotato di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. Corpo in alluminio, diffusore microprismatico. Disponibile in 3 diverse lunghezze e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, armadi, cucine, ingressi, sale di ricevimento, uffici).
- CZ** Lineární svítidlo určené pro montáž na strop do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými přípojkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, mikroprismatický difúzor. K dispozici ve 3 různých délkách a v bílé nebo černé barvě.
Použití: obecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (pokoje, skříně, kuchyně, vstupní prostory, recepce, kanceláře).
- SK** Lineárne svietidlo určené pre montáž na strop do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s bezskrútkovými prípojkami. Svietidlo je vyrobené z hliníka, mikroprismatický difúzor. K dispozícii v 3 rôznych dĺžkach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (izby, skrine, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).


LINO II




LINO II


LINO II 90 P

	#	W	K	lm	
	1314151	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-
	1314151D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH
W  15 m²    					





LINO II 90 P

	#	W	K	lm	
	1314153	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-
	1314153D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH
B  15 m²    					





LINO II 120 P

	#	W	K	lm	
	1314251	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-
	1314251D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH
W  20 m²    					




LINO II 120 P

	#	W	K	lm	
	1314253	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-
	1314253D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH
B  20 m²    					




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 267
Pendelleuchte s. 267
Sospendo p. 267
Závěsné str. 267
Závěsné str. 267






LINO II




LINO II


LINO II 150 P




#	W	K	lm	
1314351	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-
1314351D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH




LINO II 150 P



#	W	K	lm	
1314353	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-
1314353D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 271
Pendelleuchte s. 271
Sospeso p. 271
Závěsné str. 271
Závěsné str. 271





- EN** Linear pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. Housing made of aluminum, microprismatic diffuser. Available in 3 different lengths and in white or black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (rooms, bedrooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).
- DE** Lineare Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Gehäuse aus Aluminium, mikroprismatischer Diffusor. Erhältlich in 3 verschiedenen Längen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).
- IT** Lampada a sospensione lineare per installazione interna, dotata di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. Corpo in alluminio, diffusore microprismatico. Disponibile in 3 diverse lunghezze e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, camere da letto, armadi, cucine, aree di ingresso, sale di ricevimento, uffici).
- CZ** Lineární závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj – SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými spoji. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, mikroprismatický difuzor. K dispozici ve 3 různých délkách a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (pokojů, šatníků, kuchyní, vstupní prostory, recepce, kanceláře).
- SK** Lineárne závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s bezškrutkovými spoji. Svietidlo je vyrobené z hliníka, mikroprismatický difúzor. K dispozícii v 3 rôznych dĺžkach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (izby, šatníky, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).




LINO II Z




LINO II Z


LINO II 90 P-Z

	#	W	K	lm	
	3314151	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-
	3314151D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH
W   80° 15 m²					
					





LINO II 90 P-Z

	#	W	K	lm	
	3314153	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-
	3314153D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH
B   80° 15 m²					
					





LINO II 90 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3314851	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-
	3314851D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH
W   80° 15 m²					
					




LINO II 90 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3314853	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-
	3314853D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH
B   80° 15 m²					
					




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p. 149
Decke s. 149
Soffitto p. 149
Stropné str. 149
Stropné str. 149







LINO II Z



LINO II Z


LINO II 120 P-Z

	#	W	K	lm	
	3314251	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-
	3314251D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH
      					





LINO II 120 P-Z

	#	W	K	lm	
	3314253	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-
	3314253D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH
      					






LINO II 120 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3314951	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-
	3314951D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH
       					




LINO II 120 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3314953	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-
	3314953D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH
       					




* ADJUSTABLE POWER

** 3CCT SWITCH



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p. 149
Decke s. 149
Soffitto p. 149
Stropné str. 149
Stropné str. 149






LINO II Z




LINO II Z


LINO II 150 P-Z

	#	W	K	lm	
	3314351	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-
	3314351D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH
      					





LINO II 150 P-Z

	#	W	K	lm	
	3314353	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-
	3314353D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH
      					





LINO II 150 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3315051	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-
	3315051D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH
       					




LINO II 150 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3315053	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-
	3315053D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH
       					




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p. 151
Decke s. 151
Soffitto p. 151
Stropné str. 151
Stropné str. 151





LINO II SYSTEM



- EN** Linear lighting system. Suspension, connectors, feed and other components are available. Made of aluminum. Available in 3 different sizes, with a prismatic diffuser and in white or black.
Application: stores, showrooms, business premises, residences.
- DE** Lineares Beleuchtungssystem. Aufhang, Konnektoren, Einspeisung und andere Komponenten sind erhältlich. Aus Aluminium gefertigt. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen, mit prismatischem Diffusor und in Weiß oder Schwarz.
Anwendung: Geschäfte, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Residenzen.
- IT** Sistema di illuminazione lineare. Sono disponibili sospensioni, connettori, alimentatori e altri componenti. Realizzato in alluminio. Disponibile in 3 diverse dimensioni, con diffusore prismatico e nei colori bianco o nero.
Applicazione: negozi, showroom, locali commerciali, abitazioni.
- CZ** Lineární systém osvětlení spojitelný do sestav. K dispozici jsou závěsy, konektory, přívody a další komponenty. Vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých velikostech, s prismatickým difuzorem a v bílé nebo černé barvě.
Použití: obchody, výstavní místnosti, obchodní prostory, rezidence.
- SK** Lineárny systém osvetlenia spájateľný do zostáv. K dispozícii sú závesy, konektory, prívody a ďalšie komponenty. Vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach, s prismatickým difúzorom a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: obchody, výstavné miestnosti, obchodné priestory, rezidence.


LINO II SYSTEM

LINO II 90

#



6314151* **	☐
6314151D	☒
6314153* **	☐
6314153D	☒




LINO II 120

#



6314251* **	☐
6314251D	☒
6314253* **	☐
6314253D	☒




LINO II 150

#




6314351* **	☐
6314351D	☒
6314353* **	☐
6314353D	☒



INDIRECT LED KIT

Type



6314450	90
6314550	120
6314650	150

LIGHT CORNER

#



6315351	☐
6315351D	☒
6315353	☐
6315353D	☒

W

K

lm




6-12*	3 CCT**	1.120-1.680	-
12	2 CCT**	1.680	DALI/PUSH
6-12*	3 CCT**	1.120-1.680	-
12	2 CCT**	1.680	DALI/PUSH

CORNER

#



6313001	☐
6313003	☒



CONNECTOR

#




6314700

CANOPY

#




6311801	☐
6311803	☒



END CAPS

#



6311001	☐
6311003	☒

2 Pcs in one package
2 Stk. in einer Packung
2 Pz. in un unico pacchetto
2 Ks v jednom balení
2 Ks v jednom balení

CABLE 3M

#

Type



6311500	3x0.75
6311600	3x0.75

SUSPENSION KIT

Length



6311700	2,5m
---------	------

2 Pcs in one package
2 Stk. in einer Packung
2 Pz. in un unico pacchetto
2 Ks v jednom balení
2 Ks v jednom balení

OPAL DIFFUSER

#

Length



6319800	1m
---------	----




Max length 10m.
Max. Länge 10 m.
Lunghezza massima 10m.
Délka max 10m.
Dĺžka max 10m.

PRISMATIC DIFFUSER

#

Length



6319900	1m
---------	----




Max length 10m.
Max. Länge 10 m.
Lunghezza massima 10m.
Délka max 10m.
Dĺžka max 10m.




LINO II SYSTEM


Ceiling version | Deckenversion | Versione a soffitto | Stropní verze | Stropná verzia

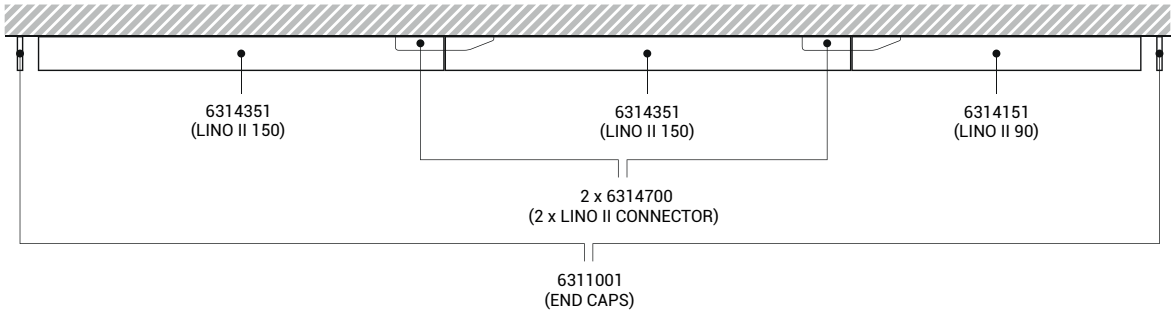

Suspended version | Hängende Version | Versione sospesa | Závěsná verze | Závěsná verzia

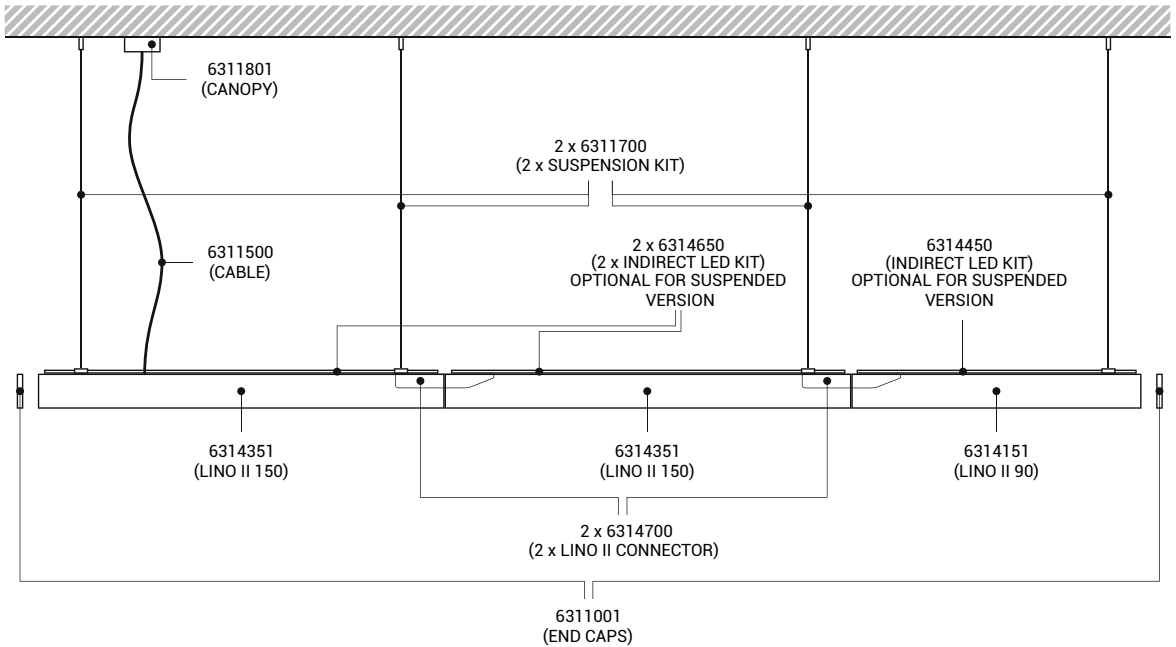


* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla

