

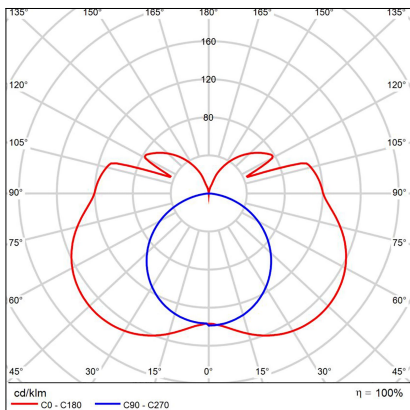
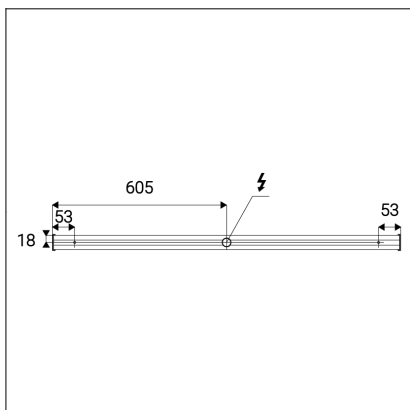


TONDA 120

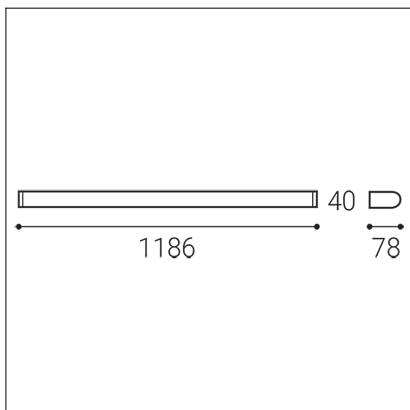

Code:	4070955
Color:	CHROME / CR
Material:	ALUMINIUM/PMMA
Power:	24W
Color temperature:	3000K/4000K
Lumen output:	1920lm
Efficacy:	80lm/W
Color rendering index:	90+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	160°
Light Source:	LED
Dimmable:	ON/OFF
LED lifetime:	L80 B20 30.000h
Driver:	500 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Dimensions luminaire:	1186x78x40 mm
Product weight kg:	1,4 kg
Packing carton:	6
Package dimensions:	1250x85x125 mm

SK

Lineárne nástenné svetidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj -SMD LED s krytím IP 44. Svetidlo má štíhly dizajn s neviditeľnými skrutkami skrytými za magnetickými koncovkami. Svetidlo je vyrobené z hliníka, chrómová povrchová úprava, s opálovým difúzorom. K dispozícii v 2 tvaroch (oblé a hranaté) a v 3 dĺžkach. Použitie - najmä nad alebo po stranách zrkadla.

CZ

Lineární svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj -SMD LED s krytím IP 44. Svítidlo má štíhlý design s neviditelnými šrouby skrytými za magnetickými koncovkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, chromová povrchová úprava s opálovým difuzorem. K dispozici ve 2 tvarech a 3 délkách. Použití - zejména nad nebo po stranách zrcadla.

EN

Linear luminaire for indoor installation. Light source - SMD LED with IP 44 protection. The luminaire has a slim design with invisible screws hidden behind magnetic ends. The luminaire is made of aluminium, chrome finish with an opal diffuser. Available in 2 shapes and 3 lengths. Use - especially above or to the sides of the mirror.

DE

Lineare Leuchte für die Inneninstallation. Lichtquelle - SMD-LED mit IP 44-Schutz. Die Leuchte hat ein schlankes Design mit unsichtbaren Schrauben, die hinter magnetischen Enden verborgen sind. Die Leuchte besteht aus verchromtem Aluminium mit einem opalen Diffusor. Erhältlich in 2 Formen und 3 Längen. Verwenden - besonders über oder an den Seiten des Spiegels.

