

Kanlux




Kanlux SABIK LED

Kanlux SABIK je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb nebo pro zvýraznění interiérového designu pokojů. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo detekuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla.



≥20000	50000 ^(h)	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80		IP 20	
	0,18 ^(m)		0,1m	SMD	5÷25 ^(°C)	CE
ERC	UK CA					

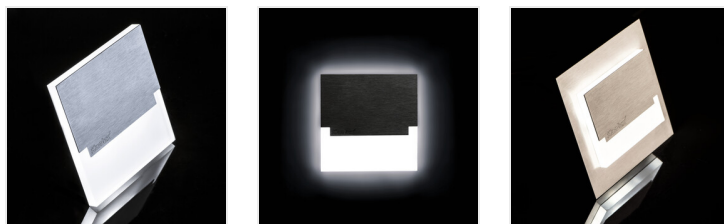

SABIK LED WW



SABIK LED WW	23108	12 DC	0,8	nerezová ocel	13	3000
SABIK MINI LED WW	23109	12 DC	0,8	nerezová ocel	13	3000
SABIK LED CW	23110	12 DC	0,8	nerezová ocel	15	6500
SABIK MINI LED CW	23111	12 DC	0,8	nerezová ocel	15	6500
SABIK LED AC-WW	23802	220-240 AC	1,3	nerezová ocel	13	3000
SABIK LED PIR WW	27374	12 DC	0,8	nerezová ocel	13	3000
SABIK LED B-NW	29852	12 DC	0,8	černá	14	4000
SABIK LED B-WW	29853	12 DC	0,8	černá	13	3000
SABIK MINI LED B-NW	29854	12 DC	0,8	černá	14	4000
SABIK MINI LED B-WW	29855	12 DC	0,8	černá	13	3000
SABIK LED PIR B-NW	29858	12 DC	0,8	černá	14	4000
SABIK LED PIR B-WW	29859	12 DC	0,8	černá	13	3000
SABIK MINI LED NW	32490	12 DC	0,8	nerezová ocel	14	4000



SABIK LED WW



SABIK MINI LED WW



SABIK LED CW



SABIK MINI LED CW



SABIK LED AC-WW



SABIK LED PIR WW



SABIK LED B-NW



SABIK LED B-WW



SABIK MINI LED B-NW



SABIK MINI LED B-WW




SABIK LED PIR B-NW




SABIK LED PIR B-WW




SABIK MINI LED NW




SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED AC



SABIK LED PIR

Dokument vytvořen: 07.03.2025, 19:41

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS