

Kanlux

Jaká svítidla nainstalovat do koupelny?

Při výběru svítidel do koupelny byste měli věnovat pozornost jejich odolnosti proti vlhkosti (stupeň IP). Musí být odolné vůči podmínkám, převládajícím v místnosti - jediné tehdy budou pro Vás bezpečné a budou Vám bezchybně sloužit po mnoho let. Naše nabídka koupelnových svítidel je velmi široká, proto si určitě vyberete svítidla, která budou vyhovovat Vaším potřebám.



kanlux.com



3 koupelnové zóny

V interiéru koupelny jsou podle aktuální bezpečnostní normy * tři zóny, které jsou vymezeny podle umístění hygienických zařízení.



ZONA 0: jedná se vnitřní část vany a vaničku sprchového koutu (pokud není vanička tak do výšky 10cm od podlahy). Zde je možné použít pouze svítidla, napájená bezpečným napětím (SELV) 12V DC a stupněm krytí IP67 nebo vyšším.



ZONA 1: jedná se o prostor nad vanou nebo prostor sprchového koutu do výšky 225cm nebo hlavice sprchy (podle toho, která je větší). Lze v ní používat svítidla napájená bezpečným napětím (SELV) 12V DC a krytím IP44 nebo vyšším.



ZONA 2: jedná se blízké okolí vany, sprchového koutu (zóna 1) a umyvadla, vyznačené v oblasti do 60cm na každou stranu. V takových oblastech bychom měli používat svítidla se stupněm krytí IP44 nebo vyšším.




MIMO ZÓNY: tedy ve zbytku koupelny doporučujeme používat svítidla se stupněm krytí IP21



RODINA VESTAVNÝCH STROPNÍCH SVÍTIDEL

KANLUX FLINI IP44




**IP
44/20**



Ozdobný prsten do kterého pasují výměnné světelné zdroje MR16/ PAR16 s paticemi Gx5,3/GU10. Patice není součástí svítidla.

materiál korpusu: hliníková slitina
třída izolace: II/III

KÓD	NÁZEV	BARVA	ÚHLOVÁ REGULACE	MONTÁŽNÍ OTVOR	NAPÁJENÍ	VÝKON
33120	FLINI IP44 DSL-B	matná černá	není	Ø 60 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W
33121	FLINI IP44 DSL-W	matná bílá	není	Ø 60 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W
33122	FLINI IP44 DSO-B	matná černá	není	Ø 60 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W
33123	FLINI IP44 DSL-W	matná bílá	není	Ø 60 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W

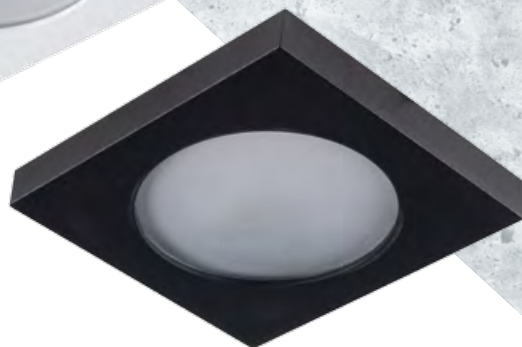

VÝHODY:

- ✦ moderní, geometrické tvary
- ✦ zdrsňená, matná povrchová úprava
- ✦ vysoká jakost provedení
- ✦ vzhledem se ideálně hodí k přisazeným svítidlům SANI IP44





RODINA VESTAVNÝCH STROPNÍCH SVÍTIDEL

KANLUX QULES



**IP
44/20**



Vestavné stropní bodové svítidlo přizpůsobené
pro světelné zdroje PAR16 s patičí GU10.

materiál korpusu: hliníková slitina
třída izolace: II

KÓD	NÁZEV	BARVA	ÚHLOVÁ REGULACE	MONTÁŽNÍ OTVOR	NAPÁJENÍ	VÝKON
26300	QULES AC L-W	bílá	není	Ø 71÷74mm	220-240 AC 50Hz	max 35 W
26301	QULES AC L-C/M	matný chrom	není	Ø 71÷74mm	220-240 AC 50Hz	max 35 W
26303	QULES AC O-W	bílá	není	Ø 71÷74mm	220-240 AC 50Hz	max 35 W
26304	QULES AC O-C/M	matný chrom	není	Ø 71÷74mm	220-240 AC 50Hz	max 35 W
26305	QULES AC O-C	chrom	není	Ø 71÷74mm	220-240 AC 50Hz	max 35 W
26306	QULES AC O-B	černá	není	Ø 71÷74mm	220-240 AC 50Hz	max 35 W



VÝHODY:

- ✦ univerzální design
ve dvou tvarech
- ✦ hladký povrch svítidel
- ✦ vysoce kvalitní zpracování
- ✦ výborně pasují
ke svítidlu ASTEN LED






RODINA VESTAVNÝCH STROPNÍCH SVÍTIDEL

KANLUX MARIN

**IP
44/20**




Vestavné stropní bodové svítidlo přizpůsobené pro světelné zdroje MR16 s patičí Gx5,3.

materiál korpusu: kov
třída izolace: III

	KÓD	NÁZEV	BARVA	ÚHLOVÁ REGULACE	MONTÁŽNÍ OTVOR	NAPÁJENÍ	VÝKON
	04703	MARIN CT-S80-C	chrom	není	Ø 60÷62mm	12 AC; 12 DC	max 35 W
	04704	MARIN CT-S80-SN	matný nikel	není	Ø 60÷62mm	12 AC; 12 DC	max 35 W
	04710	MARIN CT-S80-AB	matná mosaz	není	Ø 60÷62mm	12 AC; 12 DC	max 35 W
	32500	MARIN CT-S80-W	bílá	není	Ø 60÷62mm	12 AC; 12 DC	max 35 W
	32501	MARIN CT-S80-B	matná černá	není	Ø 60÷62mm	12 AC; 12 DC	max 35 W

Ø60÷62



VÝHODY:

- ✦ jednoduchý a univerzální vzhled
- ✦ hladký povrch






RODINA VESTAVNÝCH STROPNÍCH SVÍTIDEL, SVĚTELNÝ AKCENT

KANLUX OYO LED


**IP
68**



OYO 2LED-CW v sadě 2 kusy, OYO 5LED-CW v sadě 5 kusů
materiál pouzdra: kov, plast

Třída izolace: III
životnost: 30 000h

KÓD	NÁZEV	BARVA	ÚHLOVÁ REGULACE	MONTÁŽNÍ OTVOR	NAPÁJENÍ	VÝKON	BARVA TC	VYZÁŘOVACÍ UHEL
08120	OYO 2LED-CW	aluminium	není	Ø 10mm	12 DC	0,22 W	6500 K	15°
08121	OYO 5LED-CW	chrom	není	Ø 8mm	12 DC	0,22 W	6500 K	15°



VÝHODY:

- ✦ malé světelné body dovolují vytvořit úžasné světelné efekty
- ✦ možnost realizace odvážných světelných projektů také v saunách




Kanlux



**RODINA VESTAVNÝCH
STROPNÍCH SVÍTIDEL, SVĚTELNÝ AKCENT**


KANLUX IMBER LED

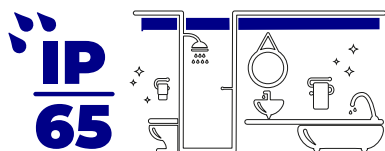

materiál pouzdra: hliníková slitina
materiál stínidla: plast

třída izolace: III
životnost: 30 000 h

	KÓD	NÁZEV	BARVA	ÚHLOVÁ REGULACE	MONTÁŽNÍ OTVOR	NAPÁJENÍ	VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA TC	VYZAŘOVACÍ ÚHEL
○	23520	IMBER LED NW	aluminium	není	Ø 27mm	12 AC; 12 DC	1 W	40 lm	4000 K	105°
○	23521	IMBER LED CW	aluminium	není	Ø 27mm	12 AC; 12 DC	1 W	40 lm	6500 K	105°



VÝHODY:

- ✦ nízká provozní teplota - svítidlo lze namontovat do dřeva
- ✦ rovnoměrné a energeticky úsporné vyzařování světla díky použití LED diod
- ✦ pro použití v koupelnách, parní saunách a mokré koupele






RODINA VESTAVNÝCH STOPNÍCH SVÍTIDEL

KANLUX AREL LED

**IP
65/20**




materiál pouzdra: hliníková slitina
materiál difuzoru: PMMA LGP

třída izolace: II
životnost: 30 000h

KÓD	NÁZEV	BARVA	MONTÁŽNÍ OTVOR	NAPÁJENÍ	VÝKON	SVĚTLNÝ TOK	BARVA TC	VYZÁŘOVACÍ UHĚL
29580	AREL LED DO 6W-NW	bílá	Ø 60mm	220-240 AC	6 W	450 lm	4000 K	120°
29581	AREL LED DO 6W-WW	bílá	Ø 60mm	220-240 AC	6 W	460 lm	3000 K	120°
29584	AREL LED DO 10W-NW	bílá	Ø 119mm	220-240 AC	10 W	940 lm	4000 K	120°
29585	AREL LED DO 10W-WW	bílá	Ø 119mm	220-240 AC	10 W	890 lm	3000 K	120°
29588	AREL LED DO 14W-NW	bílá	Ø 140mm	220-240 AC	14 W	1300 lm	4000 K	120°
29589	AREL LED DO 14W-WW	bílá	Ø 140mm	220-240 AC	14 W	1210 lm	3000 K	120°
29592	AREL LED DO 20W-NW	bílá	Ø 170mm	220-240 AC	20 W	1710 lm	4000 K	120°
29593	AREL LED DO 20W-WW	bílá	Ø 170mm	220-240 AC	20 W	1450 lm	3000 K	120°
29596	AREL LED DO 25W-NW	bílá	Ø 215mm	220-240 AC	25 W	2200 lm	4000 K	120°
29597	AREL LED DO 25W-WW	bílá	Ø 215mm	220-240 AC	25 W	2260 lm	3000 K	120°

VÝHODY:


- ✦ tloušťka panelu je pouze 9 mm
- ✦ bezrámové svítidlo - perfektně zapadá do stropu
- ✦ zajišťuje rovnoměrné rozložení světla
- ✦ odolný proti poškrábání a fotostárnutí

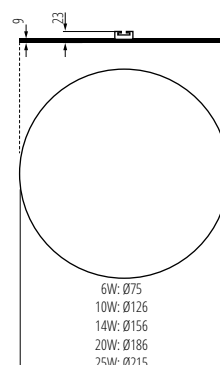

RODINA VESTAVNÝCH STOPNÍCH SVÍTIDEL

KANLUX AREL LED

**IP
65/20**




materiál pouzdra: hliníková slitina
materiál difuzoru: PMMA LGP

třída izolace: II
životnost: 30 000h

KÓD	NÁZEV	BARVA	MONTÁŽNÍ OTVOR	NAPÁJENÍ	VÝKON	SVĚTLNÝ TOK	BARVA TC	VÝŽAŘOVACÍ UHĚL
29582	AREL LED DL 6W-NW	bílá	Ø 60x60mm	220-240 AC	6 W	490 lm	4000 K	120°
29583	AREL LED DL 6W-WW	bílá	Ø 60x60mm	220-240 AC	6 W	450 lm	3000 K	120°
29586	AREL LED DL 10W-NW	bílá	Ø 119x119mm	220-240 AC	10 W	1000 lm	4000 K	120°
29587	AREL LED DL 10W-WW	bílá	Ø 119x119mm	220-240 AC	10 W	910 lm	3000 K	120°
29590	AREL LED DL 14W-NW	bílá	Ø 140x140mm	220-240 AC	14 W	1300 lm	4000 K	120°
29591	AREL LED DL 14W-WW	bílá	Ø 140x140mm	220-240 AC	14 W	1300 lm	3000 K	120°
29594	AREL LED DL 20W-NW	bílá	Ø 170x170mm	220-240 AC	20 W	1710 lm	4000 K	120°
29595	AREL LED DL 20W-WW	bílá	Ø 170x170mm	220-240 AC	20 W	1450 lm	3000 K	120°

VÝHODY:

- ✦ tloušťka panelu je pouze 9 mm
- ✦ bezrámové svítidlo - perfektně zapadá do stropu
- ✦ zajišťuje rovnoměrné rozložení světla
- ✦ odolný proti poškrábání a fotostárnutí

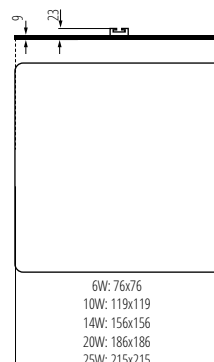

RODINA PŘISAZENÝCH STROPNÍCH SVÍTIDEL


KANLUX SANI IP44



Stropní svítidlo, přisazené
přizpůsobené světelným zdrojům
PAR16 s patičí GU10.

materiál pouzdra: hliníková slitina
materiál difuzoru: plast
třída izolace: I

KÓD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	VÝKON
29240	SANI IP44 DSO-B	černá	220-240 AC	max 10 W
29241	SANI IP44 DSO-W	bílá	220-240 AC	max 10 W



VÝHODY:

- ✦ jednoduchá a módní stylizace
- ✦ ideální do moderních koupelnových místností
- ✦ dobře ladí se svítidly Kanlux FLINII IP44






RODINA PŘISAZENÝCH STROPNÍCH SVÍTIDEL

KANLUX BENO LED


**IP
54**



materiál pouzdra: plast
materiál difuzoru: plast


třída izolace: II
životnost: 20 000h

KÓD	NÁZEV	BARVA	SENZOR	NAPÁJENÍ	VÝKON	BARVA TC	SVĚTELNÝ TOK	VYZÁŘOVACÍ ÚHEL
32940	BENO 18W NW-O-W	bílá	není	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
32941	BENO 18W NW-O-GR	grafit	není	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
32944	BENO 18W NW-O-SE W	bílá	mikrovlnný	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
32945	BENO 18W NW-O-SE GR	grafit	mikrovlnný	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
33340	BENO 24W NW-O-W	bílá	není	220-240 AC	24 W	4000 K	2060 lm	110°
33341	BENO 24W NW-O-GR	grafit	není	220-240 AC	24 W	4000 K	1920 lm	110°
33344	BENO 24W NW-O-SE W	bílá	mikrovlnný	220-240 AC	24 W	4000 K	2060 lm	110°
33345	BENO 24W NW-O-SE GR	grafit	mikrovlnný	220-240 AC	24 W	4000 K	1920 lm	110°



VÝHODY:

- ✦ jedinečný design a jedinečný světelný efekt
- ✦ dostupné pouze v Kanluxu - vzory chráněné patentem
- ✦ použití uvnitř a venku
- ✦ rychlá a snadná montáž na strop nebo zeď
- ✦ snímač pohybu s možností regulace (SE verze)

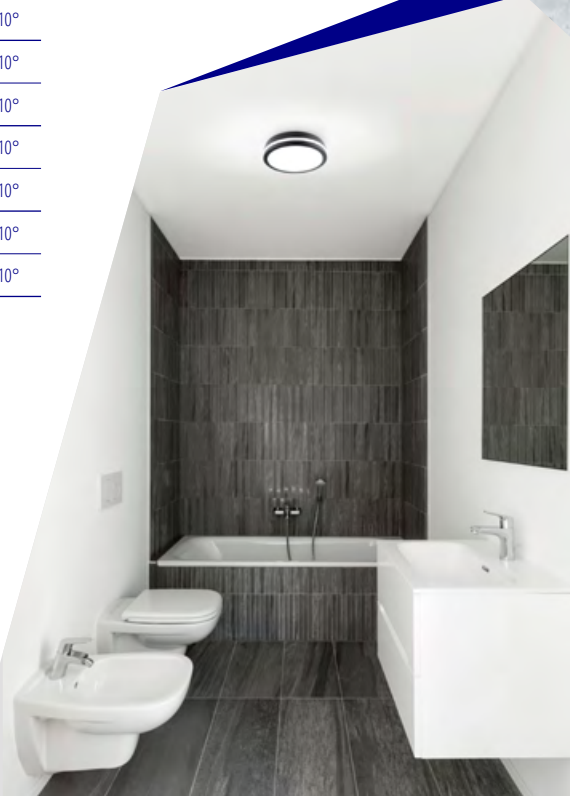


Kanlux



**RODINA PŘISAZENÝCH
STROPNÍCH SVÍTIDEL**

KANLUX BENO LED


**IP
54**



materiál pouzdra: plast
materiál difuzoru: plast

třída izolace: II
životnost: 20 000h

KÓD	NÁZEV	BARVA	SENZOR	NAPÁJENÍ	VÝKON	BARVA TC	SVĚTLNÝ TOK	VÝŽAŘOVACÍ ÚHEL
32942	BENO 18W NW-L-W	bílá	není	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
32943	BENO 18W NW-L-GR	grafit	není	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
32946	BENO 18W NW-L-SE W	bílá	mikrovlnný	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
32947	BENO 18W NW-L-SE GR	grafit	mikrovlnný	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
33342	BENO 24W NW-L-W	bílá	není	220-240 AC	24 W	4000 K	2060 lm	110°
33343	BENO 24W NW-L-GR	grafit	není	220-240 AC	24 W	4000 K	1920 lm	110°
33346	BENO 24W NW-L-SE W	bílá	mikrovlnný	220-240 AC	24 W	4000 K	2060 lm	110°
33347	BENO 24W NW-L-SE GR	grafit	mikrovlnný	220-240 AC	24 W	4000 K	1920 lm	110°



VÝHODY:


- ✦ jedinečný design a jedinečný světelný efekt
- ✦ dostupné pouze v Kanluxu - vzory chráněné patentem
- ✦ použití uvnitř a venku
- ✦ rychlá a snadná montáž na strop nebo zeď
- ✦ snímač pohybu s možností regulace (SE verze)



RODINA PŘISAZENÝCH STROPNÍCH SVÍTIDEL

KANLUX ORTE LED




**IP
54**



materiál pouzdra: plast
materiál difuzoru: plast

třída izolace: II
životnost: 20 000h

KÓD	NÁZEV	BARVA	SENZOR	NAPÁJENÍ	VÝKON	BARVA TC	SVĚTLNÝ TOK	VÝŽÁROVACÍ ÚHEL
29160	ORTE LED 18W-NW-O	bílá	není	220-240 AC	18 W	4000 K	1600 lm	120°
29161	ORTE LED 24W-NW-O	bílá	není	220-240 AC	24 W	4000 K	2200 lm	120°
29162	ORTE LED 18W-NW-O-SE	bílá	mikrovlnný	220-240 AC	18 W	4000 K	1600 lm	120°
29163	ORTE LED 24W-NW-O-SE	bílá	mikrovlnný	220-240 AC	24 W	4000 K	2200 lm	120°



VÝHODY:


- ✦ vysoký světelný tok
- ✦ snadná montáž díky rychlospojce a připevnění „na kliknutí“
- ✦ univerzální design
- ✦ snímač pohybu s možností regulace (SE verze)



RODINA PŘISAZENÝCH STROPNÍCH SVÍTIDEL

KANLUX VARSO LED

**IP
54**




Certifikát PZH: číslo BK/K/0352/01/2018, platí do roku 2023-05-30.
materiál pouzdra: plast
materiál difuzoru: plast

2. třída ochrany
životnost: 20 000 h



	KÓD	NÁZEV	BARVA	SENZOR	NAPÁJENÍ	VÝKON	BARVA TC	SVĚTLNÝ TOK	VÝŽÁROVACÍ ÚHEL
○	26440	VARSO LED 18W-WW-O	bílá	není	220-240 AC	18 W	3000 K	1620 lm	120°
○	26441	VARSO LED 18W-NW-O	bílá	není	220-240 AC	18 W	4000 K	1620 lm	120°
□	26443	VARSO LED 18W-NW-L	bílá	není	220-240 AC	18 W	4000 K	1620 lm	120°
○	26444	VARSO LED 24W-WW-O	bílá	není	220-240 AC	24 W	3000 K	1620 lm	120°
○	26445	VARSO LED 24W-NW-O	bílá	není	220-240 AC	24 W	4000 K	1620 lm	120°
□	26447	VARSO LED 24W-NW-L	bílá	není	220-240 AC	24 W	4000 K	1620 lm	120°
□	26980	VARSO LED 18W-NW-L-SE	bílá	mikrovlnný	220-240 AC	18 W	4000 K	1620 lm	120°
○	26981	VARSO LED 18W-NW-O-SE	bílá	mikrovlnný	220-240 AC	18 W	4000 K	1620 lm	120°
□	26983	VARSO LED 24W-NW-L-SE	bílá	mikrovlnný	220-240 AC	24 W	4000 K	1620 lm	120°
○	26984	VARSO LED 24W-NW-O-SE	bílá	mikrovlnný	220-240 AC	24 W	4000 K	1620 lm	120°

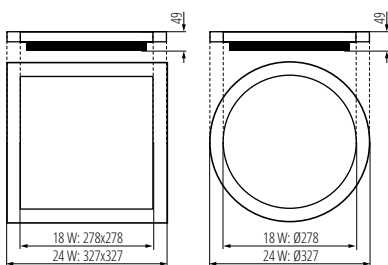

VÝHODY:

- ✦ vysoký světelný tok
- ✦ velmi dobré propozice pro investice
- ✦ verze se senzorem pohybu (SE)



RODINA PŘISAZENÝCH STROPNÍCH SVÍTIDEL


KANLUX JURBA DL



Plafon s vyměnitelným světelným zdrojem a patičí E27.
materiál pouzdra: ocel
materiál difuzoru: PC


třída izolace: II

KÓD	NÁZEV	BARVA	SENZOR	NAPÁJENÍ	VÝKON
○ 08980	JURBA DL-2180	saténový nikel	není	220-240 AC	2 x 18 W
□ 08981	JURBA DL-218L	saténový nikel	není	220-240 AC	2 x 18 W

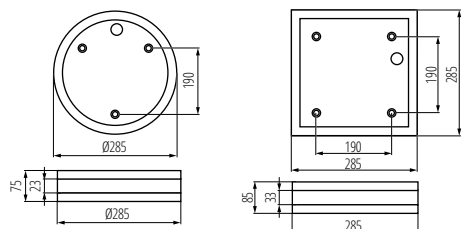

VÝHODY:

- ✦ klasický design
- ✦ lze instalovat uvnitř i venku
- ✦ výběr výkonu a barvy světla dle vašeho výběru

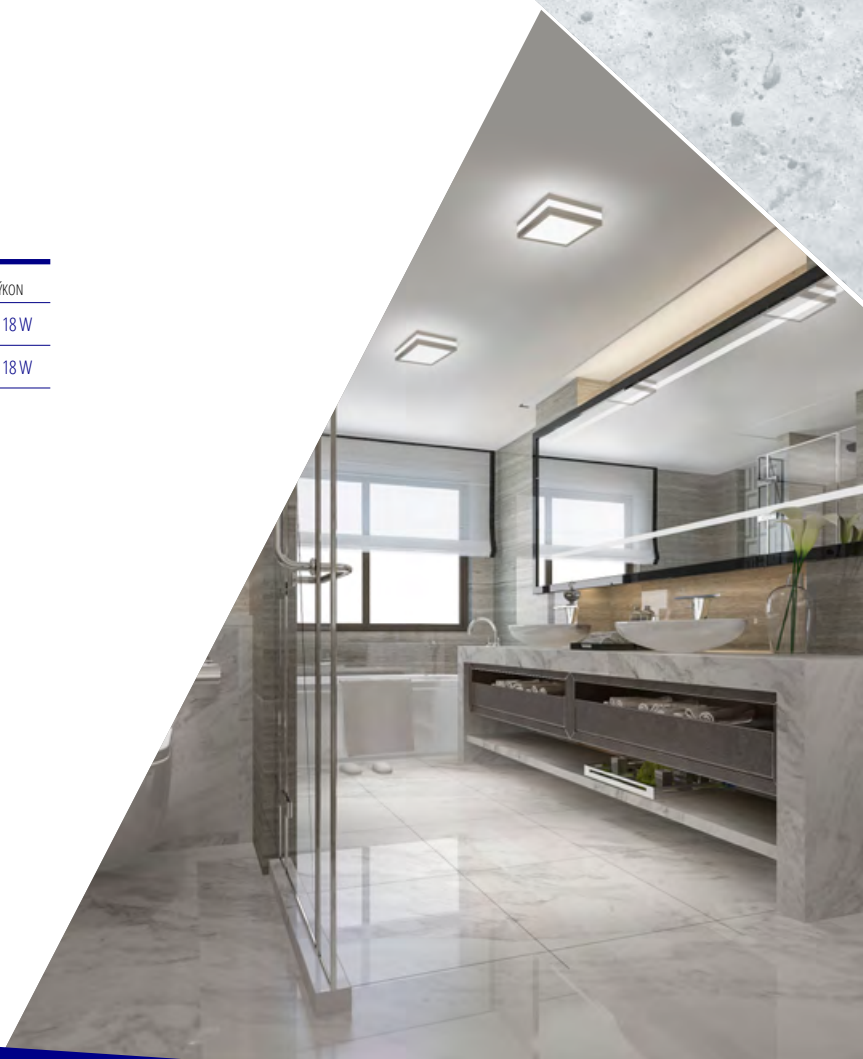


Kanlux



RODINA NÁSTĚNNÝCH SVĚTEL

KANLUX ASTEN LED


**IP
44**



materiál pouzdra: hliníková slitina
materiál difuzoru: plast

třída izolace: II
životnost: 25 000h

KÓD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	VÝKON	BARVA TC	SVĚTELNÝ TOK
26680	ASTEN LED IP44 8W-NW	chrom	220-240 AC	8 W	4000 K	650 lm
26683	ASTEN IP44 8W-NW-B	černá	220-240 AC	8 W	4000 K	570 lm
26681	ASTEN LED IP44 12W-NW	chrom	220-240 AC	12 W	4000 K	1000 lm
26684	ASTEN IP44 12W-NW-B	černá	220-240 AC	12 W	4000 K	850 lm
26682	ASTEN LED IP44 15W-NW	chrom	220-240 AC	15 W	4000 K	1350 lm



VÝHODY:

- ♦ moderní design
- ♦ můžete namontovat nad zrcadlem v koupelně
- ♦ dokonale se hodí ke Kanlux QULES




Kanlux



RODINA NÁSTĚNNÝCH SVÍTEL KANLUX PESSA LED

**IP
44**




materiál pouzdra: hliníková slitina, plast
materiál difuzoru: plast

2. třída ochrany
životnost: 20 000 h

KÓD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	VÝKON	BARVA TC	SVĚTLNÝ TOK
27531	PESSA LED IP44 9W-NW	bílá	220-240 AC	9 W	4000 K	700 lm
27533	PESSA LED IP44 17W-NW	bílá	220-240 AC	17 W	4000 K	1400 lm

VÝHODY:

- ✦ klasický design
- ✦ můžete namontovat nad zrcadlem v koupelně



Kanlux




RODINA NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL

KANLUX ROLSO LED



materiál pouzdra: hliníková slitina
materiál difuzoru: plast


2. třída ochrany
životnost: 25 000 h



KÓD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	VÝKON	BARVA TC	SVĚTELNÝ TOK
26700	ROLSO LED IP44 15W-NW	bílá/chrom	220-240 AC	15 W	4000 K	1080 lm

VÝHODY:

- ✦ klasický design
- ✦ perfektní pro montáž poblíž zrcadla
- ✦ možnost svislé a horizontální montáže, lze připevnit na zeď
- ✦ nebo na strop



Kanlux

Koupelnová svítidla,
ve kterých můžete
vyměnit žárovku:

KANLUX FLINI IP44
KANLUX QULES
KANLUX MARIN
KANLUX SANI IP44

Doporučujeme
ideální zdroje
světla:

XLED

iQ. LED
Kanlux


Ra95+
true colors

Můžete si také
vybrat svítidla,
která mají
nainstalovaný
světelný zdroj:

KANLUX OYO LED
KANLUX IMBER LED
KANLUX AREL LED
KANLUX BENO LED
KANLUX ORTE LED
KANLUX VARSO LED
KANLUX JURBA LED
KANLUX ASTEN LED
KANLUX PESEA LED
KANLUX ROLSO LED

Chcete vidět
jak testujeme
naše výrobky
v Kanlux LAB?

navštivte
naš kanál
nebo
naskenujte QR



kanlux.com

Tuto publikaci připravila společnost Kanlux SA. Tím, že společnost Kanlux SA neustále zdokonaluje svojí nabídku a přizpůsobuje ji požadavkům trhu a zákonným požadavkům, si vyhrazuje právo provádět změny v sortimentu. Prezentovaná publikace není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku. Skutečné produkty se mohou lišit od náčrtných fotografií a kreseb uvedených v publikaci. Společnost Kanlux SA nenese odpovědnost za nízkou dostupnost produktů zahrnutých v této publikaci. Společnost Kanlux SA rovněž nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné nebo jiné škody (včetně mimo jiné i užší zisk, ušlý příjem nebo podobné ekonomické ztráty) vyplývající z použití informací obsažených v této publikaci.