

26383 TIBERI CCT 23-29W-W

Svítlidlo typu downlight bez napaječe

5905339263827



Kanlux TIBERI CCT jsou spolehlivá vestavná svítidla, ideální pro podhledové stropy, ideální pro osvětlení průchodů, kanceláří a komerčních prostor. Vyznačují se životností 50 000 hodin a světelnou účinností až 120 lm/W. Díky vysokému indexu podání barev (CRI > 90) světlo věrně reprodukuje barvy a možnost volby barevné teploty (3000K, 3500K, 4000K) umožňuje přizpůsobit osvětlení charakteru interiéru. Svítidla dále nabízejí regulaci výkonu (Power Switch) v rozsahu: 15-21W nebo 23-29W.

Zvýšený stupeň krytí (IP44/20) poskytuje ochranu proti prachu a stříkající vodě, díky čemuž jsou svítidla vhodná do náročnějšího prostředí. **Absence napájecího zdroje v sadě** umožňuje zvolit model on-off (500 mA, 700 mA) nebo DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT jsou k dispozici v bílé a černé barvě a 5letá záruka potvrzuje jejich kvalitu a spolehlivost. Jde o moderní řešení, které spojuje funkčnost s estetikou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu, k zabudování do zdi

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Pro správnou funkci je vyžadován vhodný LED zdroj dostupný v nabídce [index]. : 26385, 26386

Výška [mm]: 39

Průměr [mm]: 230

Montážní otvor [mm]: Ø210

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájecí proud [mA]: 700

Maximální výkon [W]: max 29,4

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III


Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD

26383 TIBERI CCT 23-29W-W

Svítidlo typu downlight bez napaječe



Světelný tok [lm]: 2970(WW) /3260(WN) /3160(NW)

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 4000

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá, bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/3500/4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 90

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 50000

Úhel svícení [°]: 90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-2,5

Typ napájecího zdroje: s konstantním proudem

Typ napájení: s konstantním proudem

Stupeň krytí IP: 44/20

Kształt: kulatý

Třída energetické účinnosti: D

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 392

Gramáž [g]: 573

Hmotnost kusu brutto [g]: 518

Délka jednotkového balení [cm]: 24

Šířka jednotkového balení [cm]: 25

Výška jednotkového balení [cm]: 6

Hmotnost kartonu [kg]: 5.73

Šířka kartonu [cm]: 26.5

Výška kartonu [cm]: 32

Délka kartonu [cm]: 50

Objem kartonu [m³]: 0.0424

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Napájecí zdroj není součástí sady.

26383 TIBERI CCT 23-29W-W

Svítidlo typu downlight bez napáječe

TIBERI CCT 15-21W

	ON ON	ON ON	ON ON	ON ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
mA	350	400	450	500



mA	K	W	lm
350	3000	15	1570
350	3500	14.5	1700
350	4000	15	1670
400	3000	17	1740
400	3500	16.5	1900
400	4000	17	1700
450	3000	19	1940
450	3500	18.5	2130
450	4000	19	2060
500	3000	21	2090
500	3500	19	2310
500	4000	21	2220

TIBERI CCT 23-29W

	ON ON	ON ON	ON ON	ON ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
mA	550	600	650	700


mA	K	W	lm
550	3000	22	2400
550	3500	21	2590
550	4000	22	2550
600	3000	24	2580
600	3500	23	2610
600	4000	24	2750
650	3000	27	2800
650	3500	25	3060
650	4000	27	2980
700	3000	29	2970
700	3500	27	3260
700	4000	29	3160

- Pro správnou funkci je vyžadován elektronický napájecí zdroj od společnosti KANLUX.

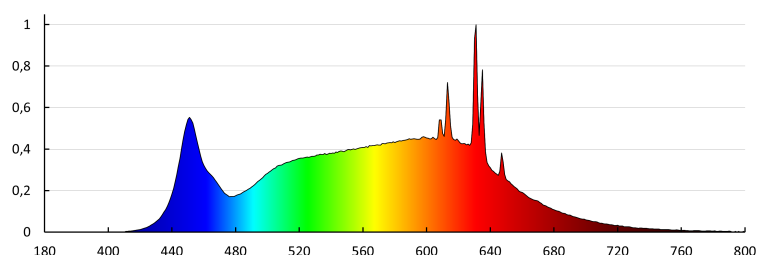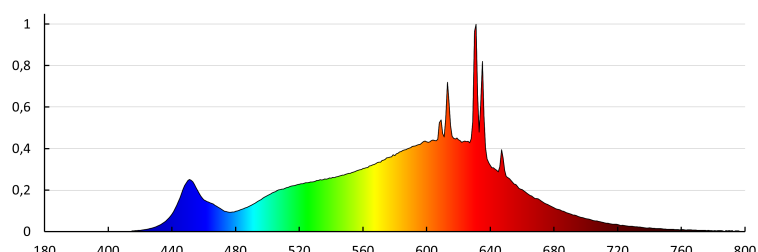

KANLUX S.A. (kat 26383) TIBERI CCT 23-29W-W 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26383) TIBERI CCT 23-29W-W 3000K
Lampy: 1 x TIBERI CCT 23-29W 3000K

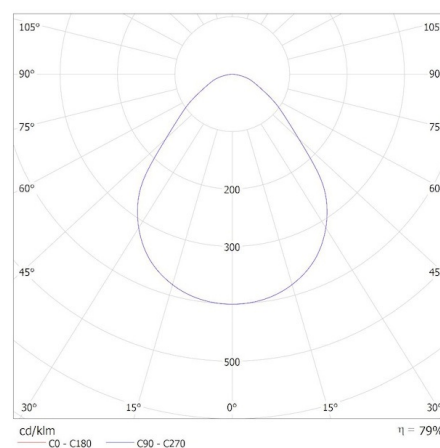


26383 TIBERI CCT 23-29W-W

Svítlidlo typu downlight bez napaječe

KANLUX S.A. (kat 26383) TIBERI CCT 23-29W-W 3500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26383) TIBERI CCT 23-29W-W 3500K
Lampy: 1 x TIBERI CCT 23-29W 3500K

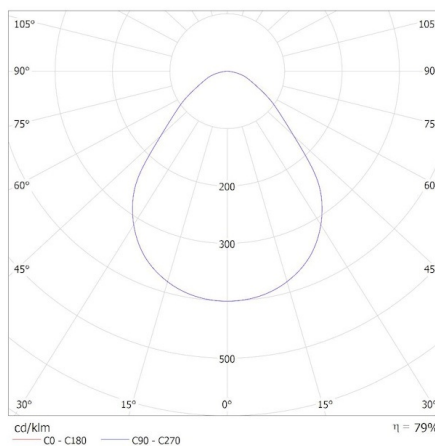

KANLUX S.A. (kat 26383) TIBERI CCT 23-29W-W 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26383) TIBERI CCT 23-29W-W 4000K
Lampy: 1 x TIBERI CCT 23-29W 4000K

