

27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

5905339271594



up to
170 lm/W

IP
65

10IK



Kanlux HB PRO STRONG jsou svítidla typu High Bay, nabízející světelnou účinnost až 170 lm/W. Díky napájení 1-10V s funkcí stmívání, umožňující plynulou regulaci intenzity světla a také možnost ručního nastavení výkonu svítidla v úrovních: 100%, 75% a 50% - získáte ještě větší kontrolu nad osvětlením. Kanlux HB PRO STRONG ve verzi 200W generuje světelný tok 34 000 lm, což zajistí viditelnost i ve velkých prostorách.

Bezpečnost a všestrannost těchto svítidel jsou klíčové, a proto je Kanlux HB PRO STRONG vybaven solidními bezpečnostními prvky. Ochrana proti mechanickému poškození na úrovni IK10 (pomocí ochranné mřížky) a odolnost proti vniknutí vody a pevných látek na úrovni IP65 činí z tohoto svítidla bezpečnou volbu pro různé instalace. Na svítidla Kanlux HB PRO STRONG garantujeme nejen záruku 5 let, ale také 50 000 hodin používání. Široká škála dostupného příslušenství, jako jsou ochranné mřížky, čočky a nástěnné a stropní držáky, vám navíc umožní přizpůsobit svítidlo specifickým potřebám vašeho prostoru.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: pro zavěšení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: 1-10V

Výška [mm]: 115

Průměr [mm]: 336

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 200 / 150 / 100

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 34000 / 25500 / 17000

Barva světla: bílá


Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80


Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

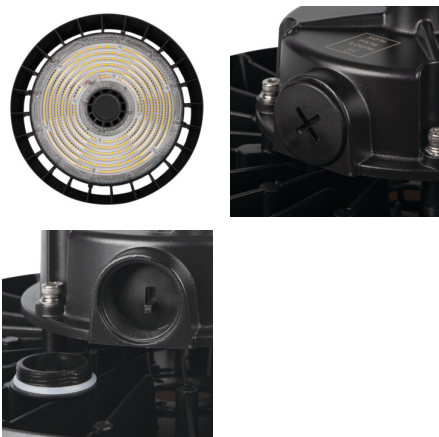

27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

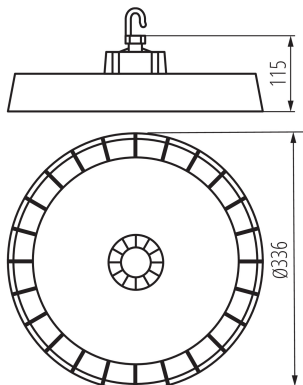

Úhel svícení [°]: 90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -30÷50

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.3

Průřez kabelu [mm²]: 1

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2548

Gramáž [g]: 3220

Hmotnost kusu brutto [g] : 3220

Délka jednotkového balení [cm]: 38

Šířka jednotkového balení [cm]: 38

Výška jednotkového balení [cm]: 16.5

Hmotnost kartonu [kg]: 3.22

Šířka kartonu [cm]: 38


Výška kartonu [cm]: 16.5

Délka kartonu [cm]: 38

Objem kartonu [m³]: 0.023826

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- IK10 se získá při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08).

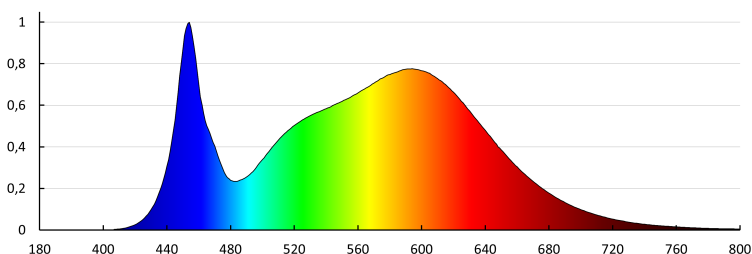


27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Stropní svítidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27159) HB PRO STRONG 200W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159) HB PRO STRONG 200W-NW
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

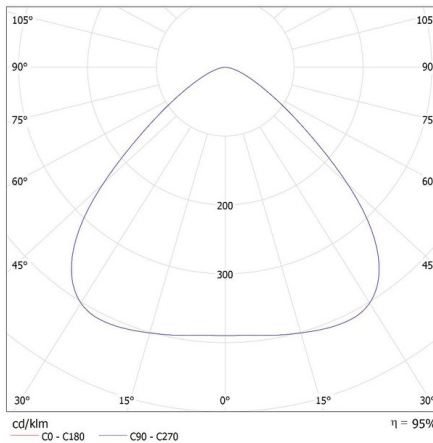

KANLUX S.A. (kat 27159 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

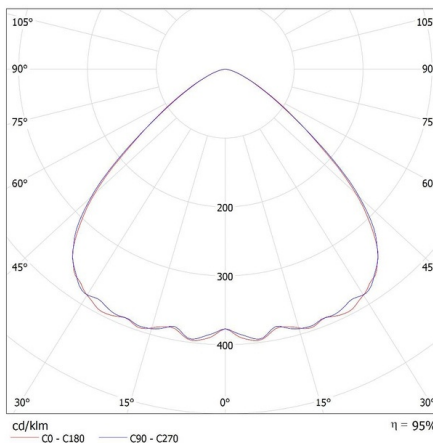


27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Stropní svítidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

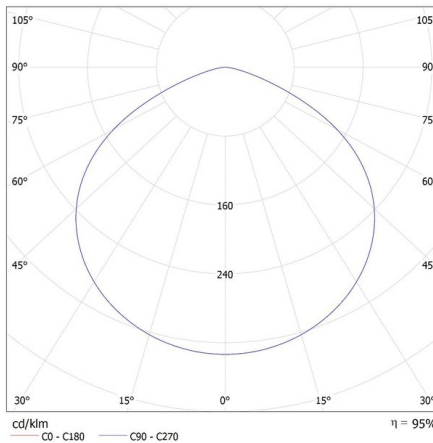




KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

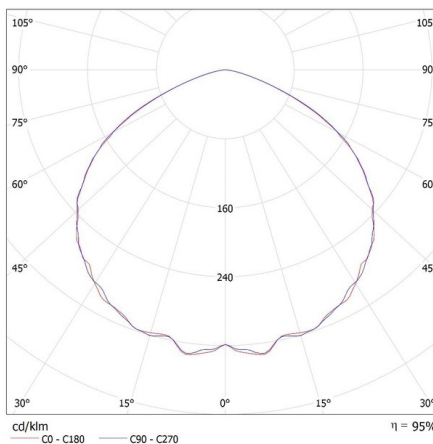

Stropní svítidlo LED high bay

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38137	HBPHS BRACKET	Montážní držák pro HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)
		
38136	HBPHS GRID 200W	Ochranná mřížka pro svítidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
		
38129	HBPHS LENS 200W 120D	Čočka 120° pro svítidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)
		
38128	HBPHS LENS 200W 60D	Čočka 60° pro svítidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)
