


Fasádní svítidlo

5905339298331



IP
54

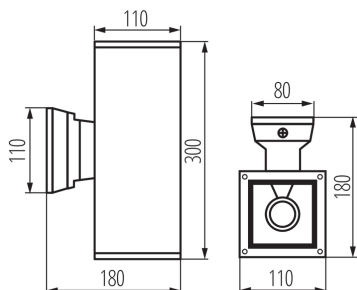

Série fasádních svítidel Kanlux LART je surová a zároveň klasická řada fasádních svítidel v pouzdru z hliníku. Vnější povrch svítidla je dokončen v barvě grafit. Kanlux LART dokonale vypadá samostatně i při instalaci několika svítidel - jemně doplňují světelná aranžmá na terasách nebo fasádách budov.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: antracit

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 7016

Směr svícení svítidla: nahoru a dolů

Délka [mm]: 110

Šířka [mm]: 180

Výška [mm]: 300

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2x max 60

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: GLS/CFL/LED

Zdroj světla v balení: ne

Patice: E27

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina

Základní materiál svítidla: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: sklo

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷1,5

Stupeň krytí IP: 54

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1422

Gramáž [g]: 1641.67

Délka jednotkového balení [cm]: 18.5

Fasádní svítidlo



Šířka jednotkového balení [cm]: 11.5

Výška jednotkového balení [cm]: 31

Hmotnost kartonu [kg]: 19.70004

Šířka kartonu [cm]: 50

Výška kartonu [cm]: 33

Délka kartonu [cm]: 56

Objem kartonu [m³]: 0.0924