

Kanlux

Řada **schodišťových
svítidel**

Kanlux

ERINUS
APUS
MEFIS
SABIK
SOLA
TERRA

NEW



kanlux.com

NEW

Kanlux ERINUS LED

Svítlidla ERINUS LED jsou velmi tenká, díky čemuž jsou v jedné rovině se stěnou a tvoří tak diskrétní dekoraci. ERINUS L je čtvercové svítidlo svítící na jednu stranu, model LL svítí na dvě strany a model ERINUS O je kulatá verze, svítící na jednu stranu.

Materiál korpusu: plast

dostupné ve 3 barvách

rozměr: 75x75x11mm

60mm

životnost: 30 000h

	KÓD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	ČIDLO	VÝKON	SV. TOK	BARVA TC
	33333	ERINUS LED L B-NW	černá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	33332	ERINUS LED L B-WW	černá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
	33327	ERINUS LED L GR-NW	šedá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	33326	ERINUS LED L GR-WW	šedá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
	33321	ERINUS LED L W-NW	bílá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	33320	ERINUS LED L W-WW	bílá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
	33337	ERINUS LED LL B-NW	černá	12 DC	-	1.5 W	30 lm	4000 K
	33336	ERINUS LED LL B-WW	černá	12 DC	-	1.5 W	30 lm	3000 K
	33331	ERINUS LED LL GR-NW	šedá	12 DC	-	1.5 W	30 lm	4000 K
	33330	ERINUS LED LL GR-WW	šedá	12 DC	-	1.5 W	30 lm	3000 K
	33325	ERINUS LED LL W-NW	bílá	12 DC	-	1.5 W	30 lm	4000 K
	33324	ERINUS LED LL W-WW	bílá	12 DC	-	1.5 W	30 lm	3000 K
	33335	ERINUS LED O B-NW	černá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	33334	ERINUS LED O B-WW	černá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
	33329	ERINUS LED O GR-NW	šedá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	33328	ERINUS LED O GR-WW	šedá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
	33323	ERINUS LED O W-NW	bílá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	33322	ERINUS LED O W-WW	bílá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K



ZAJÍMAVÝ A ELEGANTNÍ DESIGN

to je přednost
svítidel
Kanlux.

Kanlux MEFIS LED

Svítidla MEFIS LED je netypická řada schodišťových svítidel. MEFIS LED to je neobvyklý tvar a soustředěný světelný tok, můžeme ho tedy směřovat tak, aby osvětloval body, které chceme.
Materiál korpusu: plast

dostupné ve 3 barvách
rozměr: 75x75x24mm
60mm

životnost: 50 000h

	KÓD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	ČIDLO	VÝKON	SV. TOK	BARVA TC
	32496	MEFIS LED B-WW	černá	12 DC	-	0.7 W	30 lm	3000 K
	32497	MEFIS LED B-NW	černá	12 DC	-	0.7 W	35 lm	4000 K
	32494	MEFIS LED W-WW	bílá	12 DC	-	0.7 W	30 lm	3000 K
	32495	MEFIS LED W-NW	bílá	12 DC	-	0.7 W	35 lm	4000 K
	32498	MEFIS LED GR-WW	šedá	12 DC	-	0.7 W	30 lm	3000 K
	32499	MEFIS LED GR-NW	šedá	12 DC	-	0.7 W	35 lm	4000 K

Kanlux APUS LED

Unikátní konstrukce svítidla, zaručuje **rovnoměrný rozptyl světla**. Verze AC je vybavena transformátorem 230V, který se vlez do montážní krabice. Verze PIR je vybavena čidlem. Čidlo detekuje pohyb a zapíná světlo, bez ohledu na intenzitu okolního osvětlení.
Materiál korpusu: broušená nerezová ocel, plast

dostupné ve 3 barvách
rozměr: 75x75x7mm
60mm

životnost: 50 000h

	KÓD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	ČIDLO	VÝKON	SV. TOK	BARVA TC
	26536	APUS LED AC B-NW	černá	220-240 AC	-	1.3 W	14 lm	4000 K
	26537	APUS LED AC B-WW	černá	220-240 AC	-	1.3 W	13 lm	3000 K
	26538	APUS LED B-NW	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
	26539	APUS LED B-WW	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
	29856	APUS LED PIR B-NW	černá	12 DC		0.8 W	14 lm	4000 K
	29857	APUS LED PIR B-WW	černá	12 DC		0.8 W	13 lm	3000 K
	32488	APUS LED NW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
	23801	APUS LED AC-CW	nerezová ocel	220-240 AC	-	1.3 W	15 lm	6500 K
	23800	APUS LED AC-WW	nerezová ocel	220-240 AC	-	1.3 W	13 lm	3000 K
	23107	APUS LED CW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
	23106	APUS LED WW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
	27370	APUS LED PIR WW	nerezová ocel	12 DC		0.8 W	13 lm	3000 K
	27371	APUS LED PIR CW	nerezová ocel	12 DC		0.8 W	15 lm	6500 K
	26840	APUS LED W-WW	bílá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
	26841	APUS LED W-CW	bílá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K





Schodišťová svítidla od Kanluxu to je

SKVĚLÝ NÁPAD

NA OSVĚTLENÍ

SCHODŮ A CHODEB

NEBO NA ZDŮRAZNĚNÍ

PRVKŮ V MÍSTNOSTI


Kanlux SABIK LED

Unikátní konstrukce svítidla, zaručuje **rovnoměrný rozptýl světla**. Verze AC je vybavena transformátorem 230V, který se vlezle do montážní krabičky. Verze PIR je vybavena čidlem. Čidlo detekuje pohyb a zapíná světlo, bez ohledu na intenzitu okolního osvětlení.
Materiál korpusu: broušená nerezová ocel, plast

dostupné ve 2 barvách
rozměr: 75x75x7mm
60mm

životnost: 50 000h

KÓD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	ČIDLO	VÝKON	SV. TOK	BARVA TC
29850	SABIK LED AC B-NW	černá	220-240 AC	-	1.3 W	14 lm	4000 K
29851	SABIK LED AC B-WW	černá	220-240 AC	-	1.3 W	13 lm	3000 K
29852	SABIK LED B-NW	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
29853	SABIK LED B-WW	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
29854	SABIK MINI LED B-NW	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
29855	SABIK MINI LED B-WW	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
29858	SABIK LED PIR B-NW	černá	12 DC	☼	0.8 W	14 lm	4000 K
29859	SABIK LED PIR B-WW	černá	12 DC	☼	0.8 W	13 lm	3000 K
23803	SABIK LED AC-CW	nerezová ocel	220-240 AC	-	1.3 W	15 lm	6500 K
23802	SABIK LED AC-WW	nerezová ocel	220-240 AC	-	1.3 W	13 lm	3000 K
23110	SABIK LED CW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
23108	SABIK LED WW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
32490	SABIK MINI LED NW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
23111	SABIK MINI LED CW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
23109	SABIK MINI LED WW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
27374	SABIK LED PIR WW	nerezová ocel	12 DC	☼	0.8 W	13 lm	3000 K
27375	SABIK LED PIR CW	nerezová ocel	12 DC	☼	0.8 W	15 lm	6500 K

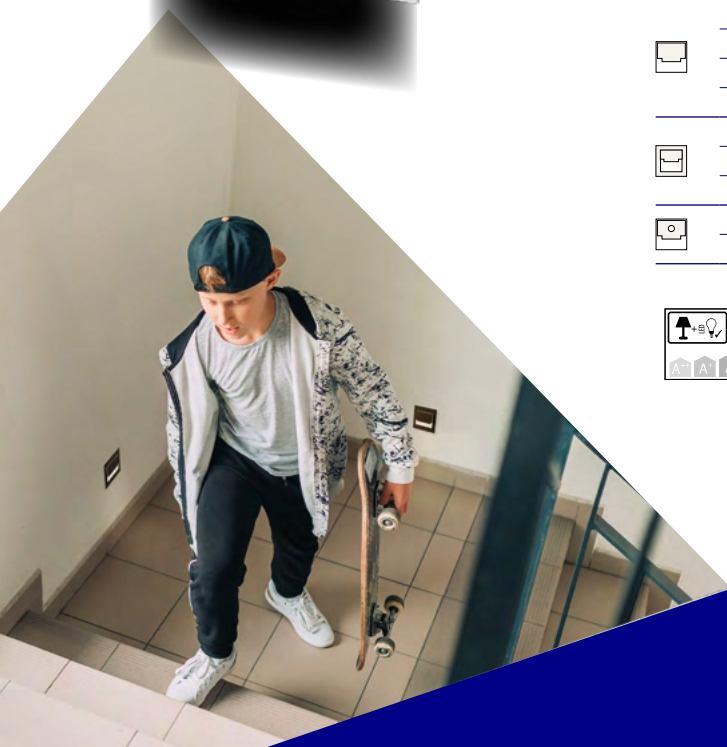

Zdůrazni vybraná místa v domě.

Kanlux TERRA LED

Unikátní konstrukce svítidla, zaručuje **rovnoměrný rozptyl světla**. Verze AC je vybavena transformátorem 230V, který se vlez do montážní krabičky. Verze PIR je vybavena čidlem. Čidlo detekuje pohyb a zapíná světlo, bez ohledu na intenzitu okolního osvětlení.
Materiál korpusu: broušená nerezová ocel, plast

dostupné ve 3 barvách
rozměr: 75x75x7mm
60mm
životnost: 50 000h

	KÓD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	ČIDLO	VÝKON	SV. TOK	BARVA TC
	26847	TERRA LED AC B-WW	černá	220-240 AC	-	1.3 W	13 lm	3000 K
	26846	TERRA LED AC B-NW	černá	220-240 AC	-	1.3 W	14 lm	4000 K
	26849	TERRA LED B-WW	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
	26848	TERRA LED B-NW	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
	29860	TERRA LED PIR B-NW	černá	12 DC		0.8 W	14 lm	4000 K
	29861	TERRA LED PIR B-WW	černá	12 DC		0.8 W	13 lm	3000 K
	23806	TERRA LED AC-WW	nerezová ocel	220-240 AC	-	1.3 W	13 lm	3000 K
	23807	TERRA LED AC-CW	nerezová ocel	220-240 AC	-	1.3 W	15 lm	6500 K
	23104	TERRA LED CW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
	23102	TERRA LED WW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
	27372	TERRA LED PIR WW	nerezová ocel	12 DC		0.8 W	13 lm	3000 K
	27373	TERRA LED PIR CW	nerezová ocel	12 DC		0.8 W	15 lm	6500 K
	26842	TERRA LED W-WW	bílá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
	26843	TERRA LED W-CW	bílá	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K

Kanlux SOLA LED

Unikátní konstrukce svítidla, zaručuje **rovnoměrný rozptyl světla**. Verze AC je vybavena transformátorem 230V, který se vlez do montážní krabičky. Verze PIR je vybavena čidlem. Čidlo detekuje pohyb a zapíná světlo, bez ohledu na intenzitu okolního osvětlení.
Materiál korpusu: broušená nerezová ocel, plast

dostupné ve 2 barvách
rozměr: 70x7mm
60mm
životnost: 50 000h

	KÓD	NÁZEV	BARVA	NAPÁJENÍ	ČIDLO	VÝKON	SV. TOK	BARVA TC
	27556	SOLA LED AC B-NW	černá	220-240 AC	-	1.3 W	14 lm	4000 K
	27557	SOLA LED AC B-WW	černá	220-240 AC	-	1.3 W	13 lm	3000 K
	27558	SOLA LED B-NW	černá	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
	27559	SOLA LED B-WW	černá	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
	32491	SOLA LED NW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
	23805	SOLA LED AC-CW	nerezová ocel	220-240 AC	-	1.3 W	15 lm	6500 K
	23804	SOLA LED AC-WW	nerezová ocel	220-240 AC	-	1.3 W	13 lm	3000 K
	23100	SOLA LED WW	nerezová ocel	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K



**Všechna svítidla jsou
vyrobena v Polsku.**
Baleno v praktickém blistru.