

35670 TIBERI PRO 20W-940-W

Svítidlo typu downlight

5905339356703



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Svítidla Kanlux TIBERI PRO jsou vestavná svítidla, to znamená, že dokonale ladí s podhledy. Dokonale osvětlí chodby, sanitární prostory i kancelářské a obchodní prostory. Výhody těchto svítidel jsou: životnost 50 000 hodin, vysoká reprodukce přirozených barev (CRI > 90), světelná účinnost až 105lm/W a 5letá záruka. Zvýšený stupeň krytí (IP44/20) svítidel Kanlux TIBERI PRO je chrání před prachem, nečistotami a vlhkostí.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Výška [mm]: 63

Průměr [mm]: 140

Montážní otvor [mm]: Ø125

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.93

Maximální výkon [W]: 20

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 2100

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2400

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)


Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

35670 TIBERI PRO 20W-940-W

Svítlidlo typu downlight



Index podání barev : 90

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 90

Světelná účinnost [lm/W]: 105

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25

Typ přípojky: svorkovnice

Stupeň krytí IP: 44/20

Kształt: kulatý

Třída energetické účinnosti: E

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 24

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 24

Čistá jednotková hmotnost [g]: 420

Gramáž [g]: 515

Délka jednotkového balení [cm]: 14.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 8.5

Výška jednotkového balení [cm]: 16.5

Hmotnost kartonu [kg]: 12.36

Šířka kartonu [cm]: 34.5


Výška kartonu [cm]: 28.5

Délka kartonu [cm]: 60

Objem kartonu [m³]: 0.058995


DALŠÍ INFORMACE:

•

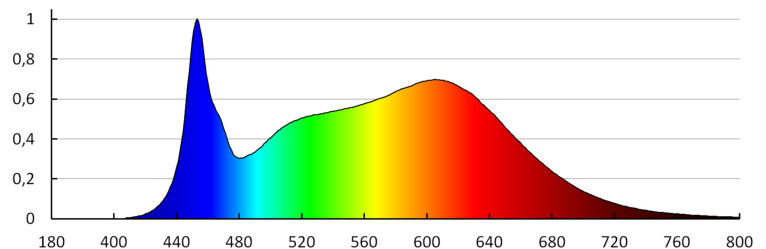

35670 TIBERI PRO 20W-940-W

Svítidlo typu downlight

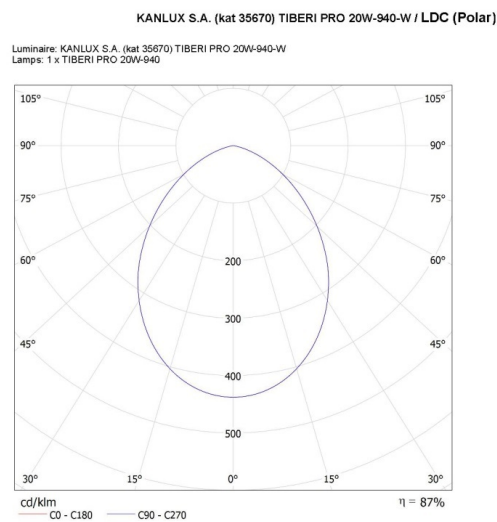

Dokument vytvořen: 20.03.2025, 11:58

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com