

35674 TIBERI PRO 40W-940-W

Svítidlo typu downlight

5905339356741



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Svítidla Kanlux TIBERI PRO jsou vestavná svítidla, to znamená, že dokonale ladí s podhledy. Dokonale osvětlí chodby, sanitární prostory i kancelářské a obchodní prostory. Výhody těchto svítidel jsou: životnost 50 000 hodin, vysoká reprodukce přirozených barev (CRI > 90), světelná účinnost až 105lm/W a 5letá záruka. Zvýšený stupeň krytí (IP44/20) svítidel Kanlux TIBERI PRO je chrání před prachem, nečistotami a vlhkostí.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Výška [mm]: 77

Průměr [mm]: 230

Montážní otvor [mm]: Ø210

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 40

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 4200

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 4800

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá


Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 90

35674 TIBERI PRO 40W-940-W

Svítidlo typu downlight



Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: 90

Světelná účinnost [lm/W]: 105

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: svorkovnice

Stupeň krytí IP: 44/20

Kształt: kulatý

Třída energetické účinnosti: E

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1020

Gramáž [g]: 1232.5

Délka jednotkového balení [cm]: 23.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 9

Výška jednotkového balení [cm]: 24.5

Hmotnost kartonu [kg]: 14.79

Šířka kartonu [cm]: 49.5


Výška kartonu [cm]: 27.5

Délka kartonu [cm]: 57

Objem kartonu [m³]: 0.077591

DALŠÍ INFORMACE:

•

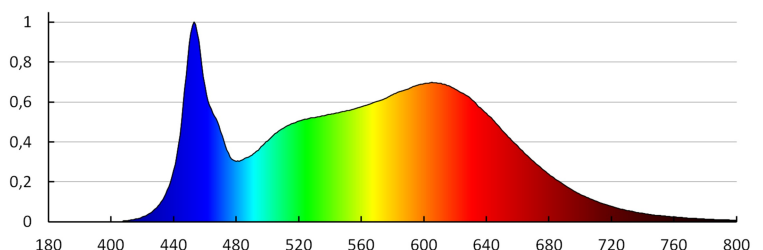

35674 TIBERI PRO 40W-940-W

Svítidlo typu downlight

KANLUX S.A. (kat 35674) TIBERI PRO 40W-940-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35674) TIBERI PRO 40W-940-W
Lamps: 1 x TIBERI PRO 40W-940

