

Kanlux

**SOLÁRNÍ REFLEKTOR
S ČIDLEM POHYBU**

**Kanlux
FL SOLNAR SLR**

Kanlux

Kanlux FL SOLNAR SLR

FUNKČNOST

Čidlo pohybu i soumraku

Nastavení



- intenzita osvětlení: 15-1000 lx,
- čas svícení: 10- 60 s,
- dosah detekce: max do 10 m.

REŽIMY PRÁCE:

- standardní
- „night light” - reflektor svítí jemným světlem. Při detekci pohybu svítí maximálním světelným tokem.

STANDARDOWY

NIGHT LIGHT

	 15lx - 1000lx	
 1 MODE	—	max 800 lm ⌚ 10s - 60s
 2 MODE Night light	~40 lm	max 800 lm ⌚ 10s - 60s

Kanlux

Kanlux FL SOLNAR SLR

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Nastavitelný adaptér
reflektoru a panelu.

2 ZPŮSOBY MONTÁŽE:

- 1 Reflektor integrovaný s panelem.
- 2 Reflektor umístěný v určité vzdálenosti od panelu (pro zlepšení podmínek nabíjení fotovoltaického panelu). V balení 2m kabel.



Kanlux

Kanlux FL SOLNAR SLR

FOTOVOLTAICKÝ PANEL

IP
54

HIGH
quality

Vyrobený
v technologii (CdTe).
Zaručuje efektivnější
nabíjení i při
slabším osvětlení.
Odolnější a vytrvalejší
než standardní řešení.





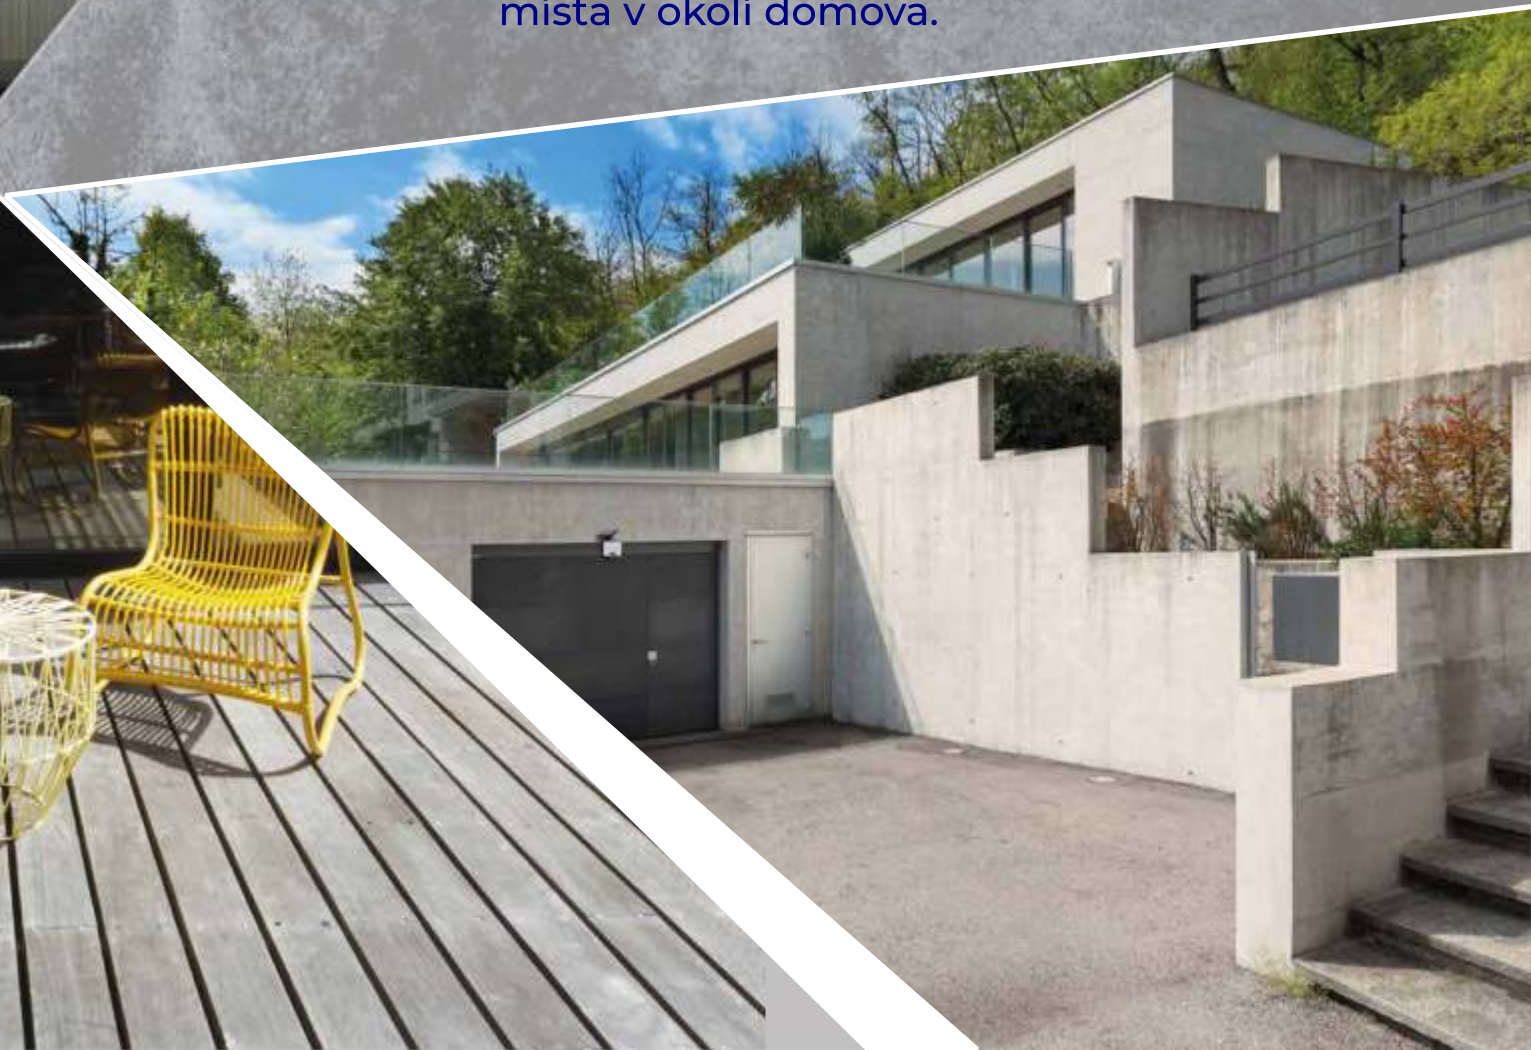
Kanlux

Kanlux FL SOLNAR SLR

ŠIROKÁ OBLAST VYUŽITÍ

Napájení solární energií, umožňuje
montáž v místech bez přístupu
elektrické energie.

Pohodlná montáž na fasády budov,
altánky, zdi, garáže nebo jiná
místa v okolí domova.



Kanlux



dobře zabaleno

Kanlux FL SOLNAR SLR

36605 FL SOLNAR SLR



8W



4000 K



800 lm

Výkon: **8W**

Světelný tok: **800lm** (při plném nabití baterie)

Teplota chromatičnosti: **4000K**

Účinnost: **100lm/W** (při plném nabití baterie)

Kapacita baterie: **3.7V 2000mAh**

Typ baterie: **18650 Li ion**

Typ solárního panelu: **CdTe**

Třída izolace: **III**

