

Kanlux



EAN: 5905339181237

Stropní LED svítidlo
Kanlux 18123 FOGLER E 17W NW

PIR
MOTION
sensor

HIGH
lumen



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 16:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	17
Světelný tok svítidla [lm]	1100
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	65
Úhel svícení [°]	120
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	25000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti	L70B50
Počet cyklů zap/vyp	≥20000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Světelný zdroj LED nelze vyměnit
Možnost výměny řídicího zařízení	Řídicí zařízení nelze vyměnit
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	70
Průměr [mm]	330
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1-1,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	kov
Materiál difuzoru	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1

PARAMETRY ČIDLA

Typ čidla	PIR
Dosah čidla [m]	6
Detekční úhel čidla [°]	360
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]	2-2
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	15-2000

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Počet modulů (Světelný zdroj LED)	3
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	700
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0.9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 16:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIKA

Počet kusů v hromadném balení	10
Čistá jednotková hmotnost [g]	508
Gramáž [g]	838
Hmotnost kusu brutto [g]	756
Délka jednotkového balení [cm]	36.5
Šířka jednotkového balení [cm]	36.5
Výška jednotkového balení [cm]	8
Hmotnost kartonu [kg]	8.38
Šířka kartonu [cm]	42.5
Výška kartonu [cm]	38
Délka kartonu [cm]	74.5
Objem kartonu [m ³]	0.120318

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

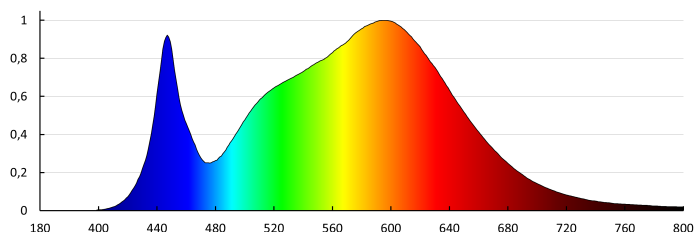

KANLUX S.A. (kat 18123) FOGLER E 17W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18123) FOGLER E 17W NW
Lampy: 1 x FOGLER E 17W

