


SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL (105 331)



Zobrazení je nezávazné

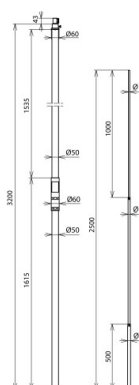

Podpůrná trubka s vnitřním připojením a vnitřní pružinovou PA svorkou. Jímací tyč Ø 22 / 16 / 10 mm.

Typ	SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL
Obj. è.	105 331
Materiál jímací tyče	Al
Délka jímací tyče	2500 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	3200 mm
Přepravní délka	3200 mm
Vnější průměr	50 mm
Délka izolační části	1535 mm
Síla stěny trubky	4 mm
Koeficient materiálu k_m	0,7
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Provedení	odolnost proti UV záření
Pouzdro	60 x 5 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (montáž na stěnu)	5000 mm
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu, 1x HVI uvnitř)	190 km/h
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu, 1x HVI vně)	175 km/h
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu, 4x HVI vně)	163 km/h
Váha	6 kg
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN (EAN)	4013364152502
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.