DIDH 16 1030 BP V2A GFK (106 123)

Zobrazení je nezávazné

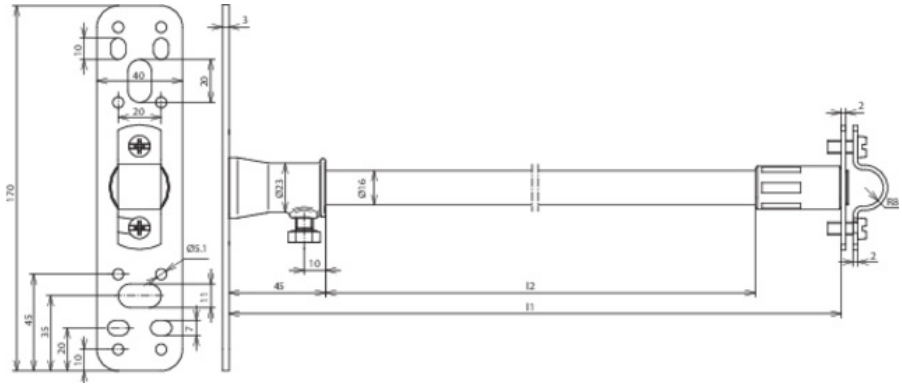

Typ Obj. è.	DIDH 16 1030 BP V2A GFK 106 123
Rozsah držáku (prům.)	16 mm
Materiál příchytky	nerez
Délka (l1)	1030 mm
Izolační délka (l2)	945 mm
Upevňovací otvory	[8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Materiál destičky	nerez
Upozornění při použití	pro izolované upevnění vedení
Průměr Ø distanční tyče	16 mm
Barva distanční tyče	světle šedá (RAL 7035)
Uchycení vedení	pevné
Držák tyče/vedení	příložka se dvěma šrouby
Materiál distanční tyče	GFK
Koeficient materiálu k_m	0,7
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Materiál upevňovací zdířky	odlitek Zn
Provedení	odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Max. rychlost nárazového větru pro typ montáže 1	120 km/h
Váha	686 g
Èíslo celního sazebníku	85389099
GTIN (EAN)	4013364100220
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo provést zmìny parametrù, konfiguraci a technologie, rozmìrù, hmotnosti èi materiálu z d vodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Provedení s jinými délkami distanční tyče na dotaz.