


- Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha), stejně jako zóny 21 a 22 (prach)
- Testováno pro skupinu látek IIB
- Svorky přináší zásadní úsporu montážního času. Instalace svorek nevyžaduje vypnutí systému, potrubí není třeba vrtat, případně svařovat

EX BRS 90 (540 801)



Zobrazení je nezávazné

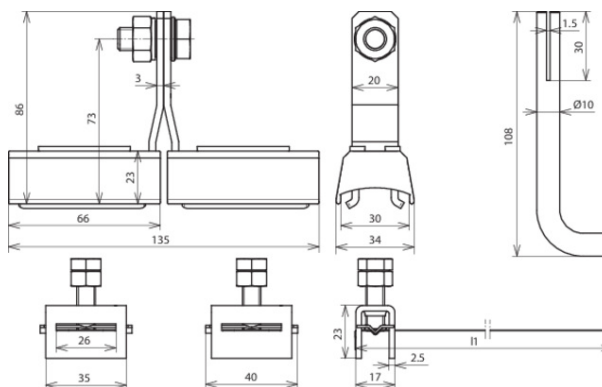

Typ Obj. è.	EX BRS 90 540 801
Zkuš. blesk. proud (10/350 µs) Cu (I_{imp})	50 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 µs) FeZn (I_{imp})	50 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 µs) nerez (I_{imp})	25 kA
Třída schopnosti odolávat bleskovému proudu podle ČSN EN 50164-1	N
Připojovací šroub	M10
Ø potrubí	27 - 89 mm ($\frac{3}{4}$ -3")
Materiál těla svorky	polyamid
Materiál napínací hlavy/pásky	nerez
Materiál kontaktů	Cu/gal Sn
Rozměry upínacího pásky (l1 x b x t)	410 x 25 x 0,3 mm
Provedení	odolnost proti UV záření
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	503 g
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN (EAN)	4013364115460
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

S ohledem na odolnost proti korozi jsou použité materiály objímek Ex-BRS ... (např. Cu/gal Sn, Ms/gal Sn, nerez, polyamid) zkoušeny ohledně jejich použití ve vztahu k životnímu prostředí.