# HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL (819 336)

Zobrazení je nezávazné

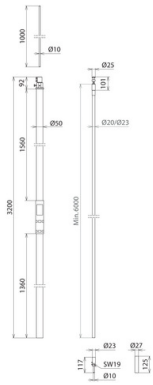

S oblastí koncovky uvnitř podpůrné trubky a nerezovou jímací tyčí Ø 10 mm délky 1000 mm.

| Typ<br>Obj. è. | HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL<br>819 336 |
|---|---|
| Materiál jímací tyče | nerez |
| Délka jímací tyče | 1000 mm |
| Materiál podpůrné trubky | GFK/Al |
| Délka podpůrné trubky | 3200 mm |
| Přepravní délka | 3200 mm |
| Vnější průměr | 50 mm |
| Průměr vodiče | 23 mm |
| Barva vodiče | šedá |
| Materiál vodiče | Cu |
| Barva RAL | přibližně 7035 |
| Průřez jádra (jedno/vícežilové) | 19 mm² |
| Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch) | ≤ 75 cm |
| Materiál izolace | PE |
| Materiál pláště | PVC |
| Charakteristika pláště | odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření |
| Připojovací průměr | 10 mm |
| Materiál připojovacího členu | nerez |
| Podpůrná trubka | 50 x 4 mm |
| Minimální objednací délka | 6 m |
| Max. volná délka s jímací tyčí (montáž na stěnu) | 3500 mm |
| Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu, 1x HVI uvnitř) | 237 km/h |
| Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu, 1x HVI uvnitř) | 225 km/h |
| Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu, 4x HVI vně) | 197 km/h |
| Váha | 9,6 kg |
| Èíslo celního sazebníku | 85389099 |
| GTIN (EAN) | 4013364241237 |
| PU | 1 ks |

Vyhrazujeme si právo provést zmìny parametr ù, konfiguraci a technologie, rozmìrù, hmotnosti èi materiálu z d vodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Na základě výroby potvrzené objednávkou (úprava délky vedení) nemůže být vedení vráceno zpět.