


FLP-SG50 V/0

- náhradní modul svodiče pro FLP-SG50 V/1

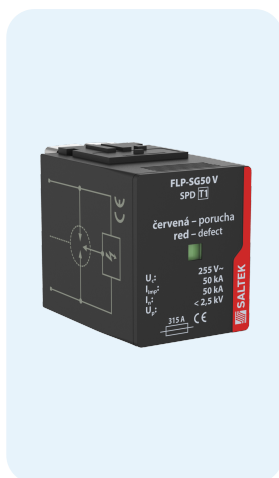

Rozměry
produktu


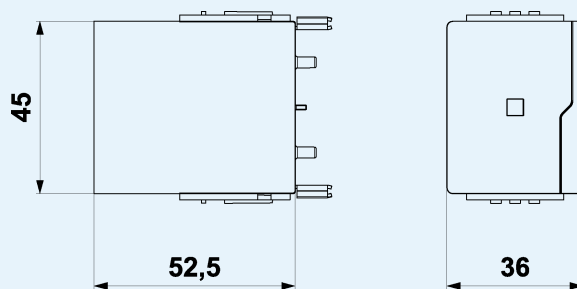


Schéma
zapojení



Technické parametry

Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		T1
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	255,00 V AC
Jmenovitý zkratový proud	I_{SCCR}	50,0 kA
Impulsní výbojový proud (10/350 μ s)	I_{imp}	50,00 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s)	I_n	50,00 kA
Napěťová ochranná hladina	U_p	2,50 kV
Schopnost samostatně vypnout následný proud	I_{fi}	50,0 kA
Doba odezvy	t_a	100 ns
Signalizace poruchy	červené zbarvení indikačního pole	
Splňuje požadavky normy	ČSN EN 61643-11 ed.2	
Třída ETIM	EC000941	
Celní nomenklatura	85363090	
EAN	8595090542278	