





TE_LARA_F_300_BLANK_WH_persp.jpg

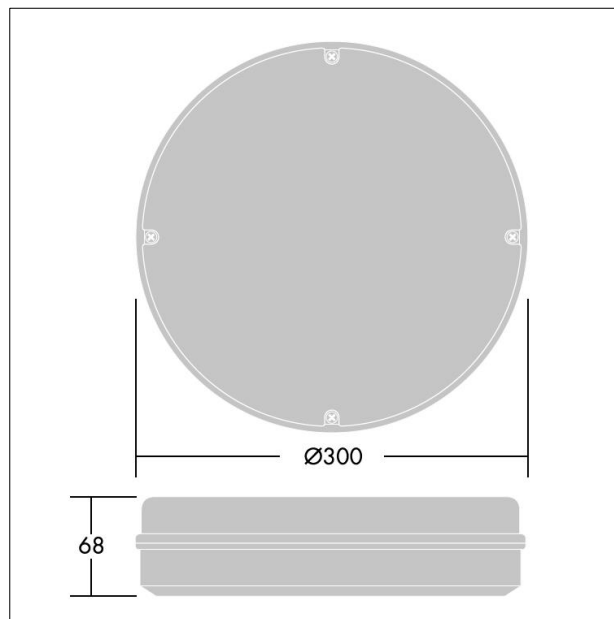

TE_LARA_M_1200L.wmf

Křivka svítivosti

STD – standard

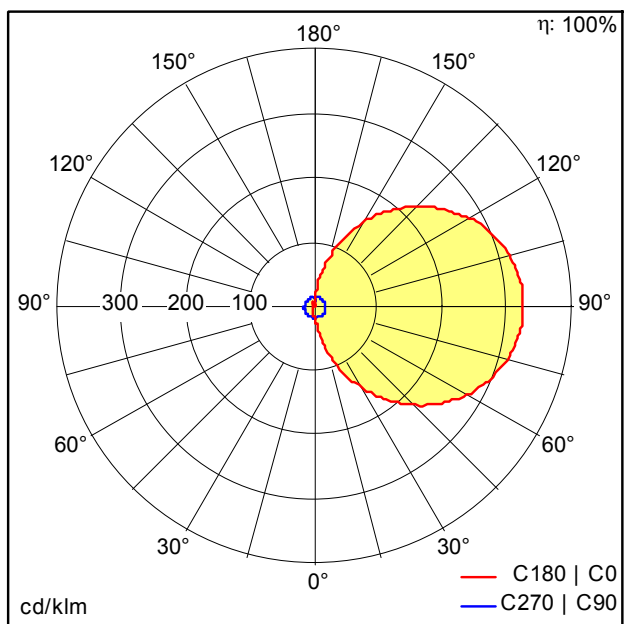

TE_LARA_LED_300_1200_840_WH.Idt

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok*: 1200 lm
- Světelný výkon svítidel*: 92 lm/W
- Index podání barev - CRI min.: 80
- Teplota chromatičnosti*: 4000 Kelvin
- Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 4
- Střední dimenzovaná životnost*: 50000h L70 při/u 25°C
- Předřadník: 1x LED_Con
- Příkon svítidla*: 13 W Výkonový faktor = 0,55
- Řízení: Fixed output