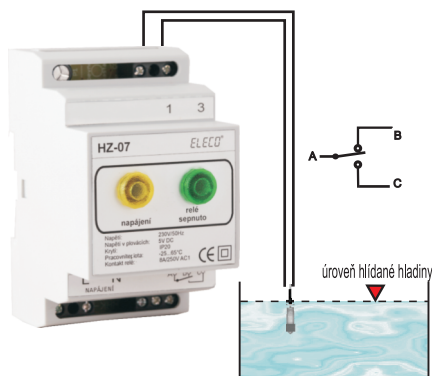
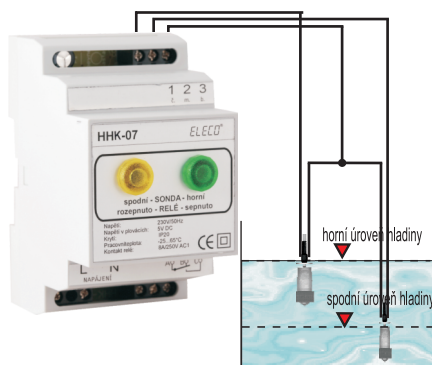


HZ-07


(jednourovňový, zaplavení sond)

**HHK-07**

(dvourovňový, 2 plováky)

**HHL-07**

(dvourovňový, přesně nastavené rozmezí jedinou sondou)

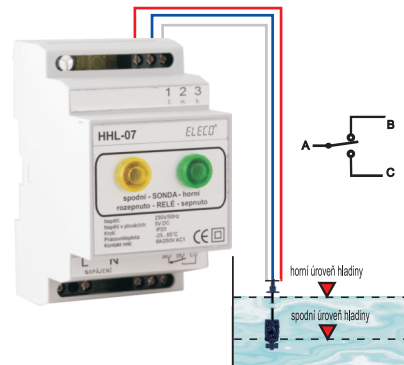**Technické údaje:**

Provozní napětí:	12V AC/DC, 24V AC/DC, 230V AC
Tolerance napájecího napětí:	-10%; +10%
Příkon 12V, 24V AC/DC:	0,5W max.
Příkon 230V AC:	5,6W max.
Zpoždění relé:	5s (na obj. plynule nastavitelné 1-10s)
Sondy:	
Napětí v plovácích:	5V DC
Max. délka vodičů:	do odporu 500ohm/vodič (1kohm smyčka)

Zátěž:	230V/ 8A AC1
Max. spínaný výkon:	2500VA AC1, 500VA AC15
Kontakt:	1x přepínací, AgNi
Krytí:	IP20 na lištu DIN, IP54 plastová krabice
Připojovací vodiče:	max. 1,5mm ²
Pracovní teplota:	-20...+55°C
Skladovací teplota:	-30...+65°C
Hmotnost:	DIN lišta, 180g max., 300g IP54 max.

Popis a funkce:

Hlídače hladiny zjišťují přítomnost kapaliny v úrovni osazených sond.

Plovákové hlídače hladin xx-07 mají zpožděné sepnutí a rozepnutí relé pro překlenutí zákmitů plováků (např. po sepnutí čerpadla). Standardní zpoždění 5s je stejné pro sepnutí i rozepnutí relé.

Sepnutím plováku začíná doba zpoždění (standardně 5s), bliká příslušná LED. Zákmity plováku nemají vliv na činnost relé (relé zůstává v původní poloze). Po době zpoždění blikající LED zůstává svítit trvale a přepíná relé. Na HHK, HHL zhasíná LED druhého plováku. Pokud během zpoždění se plovák trvale vrátí mimo bod sepnutí (hladina se trvale změní), blikající LED zhasne a relé zůstává v původní poloze.

Poznámka:

Na objednávku jsou možná různě dlouhá zpoždění nebo zpoždění plynule nastavitelné.

Příklad specifikace objednávky:

HHK-07 - plovákové sondy HHK-96-S/5m kabel 2ks
HHL-07 - plováková sonda HHK-96-L/rozdíl hladin 30cm/2m kabel 1ks
HZ-07 - plováková sonda HHK-96-S/10m kabel 1ks
Sondy (nejdou součástí hlídačů)