

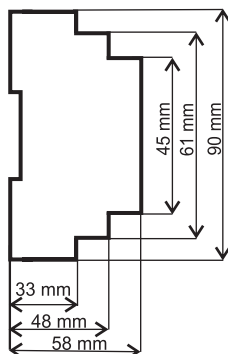



Indikační signálky DIN

VMS-DIN-03 (jednomodulový)



SMS-DIN-03 (Jednomodulový)



Technická specifikace:

Provozní napětí:	3-230V AC, DC
Jmenovitý proud:	max. 20mA/ LED
Krytí:	IP20
Připojovací vodič:	max. 1,5 mm ²
Potlačené induk. napětí:	dle objednávky

Tabulka funkcí

funkce pozice	svítící	blikající
1.	G	
2.	Y	
3.		R

Příklad specifikace objednávky:

VMS-DIN-03 G/Y/R F 230AC P30

Typ **Barva** **Funkce** **Napětí** **Potl. Ind. Napětí**

Typ	M	S	-	DIN	-	0	3	G	Y	R	F	2	3	0	A	C	P 30
1. LED																	
2. LED																	
3. LED																	
Napětí																	
Typ napájení																	

1. LED

R	ČERVENÁ
G	ZELENÁ
B	MODRÁ
W	BILÁ
Y	ŽLUTÁ
O	ORANŽOVÁ

2. LED

R	ČERVENÁ
G	ZELENÁ
B	MODRÁ
W	BILÁ
Y	ŽLUTÁ
O	ORANŽOVÁ

3. LED

R	ČERVENÁ
G	ZELENÁ
B	MODRÁ
W	BILÁ
Y	ŽLUTÁ
O	ORANŽOVÁ

Napětí

12 V
24 V
60 V
110 V
125 V
220 V
230 V
JINÉ

Potlačené Indukované Napětí

AC	STŘÍDAVÉ
DC	STEJNOSMĚRNÉ

P30 DO 30 V
P60 DO 60 V
P80 DO 80 V
P100 DO 100 V
P120 DO 120 V

Příklad specifikace objednávky :

SMS-DIN-03 R 230AC P60

Objednávky : **SMS-DIN-03 R 230AC P60**

Typ **Barva** **Napětí** **Potl. Ind. Napětí**

S	M	S	-	DIN	-	0	3	R					2	3	0	A	C		P	30
---	---	---	---	-----	---	---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--	---	----

Svorka 1

R	ČERVENÁ
G	ZELENÁ
B	MODRÁ
W	BÍLÁ
Y	ŽLUTÁ
O	ORANŽOVÁ

Svorka 2

R	ČERVENÁ
G	ZELENÁ
B	MODRÁ
W	BÍLÁ
Y	ŽLUTÁ
O	ORANŽOVÁ

Napětí

12 V
24 V
60 V
110 V
125 V
220 V
230 V
JINÉ

Potlačené Indukované Napětí

P30	DO 30 V
P60	DO 60 V
P80	DO 80 V
P100	DO 100 V
P120	DO 120 V

Typ napájení

AC	STŘÍDAVÉ
DC	STEJNOSMĚRNÉ