


List technických údajů

Třmenová svorka pro připojení stínění

Objednací číslo: 1167030

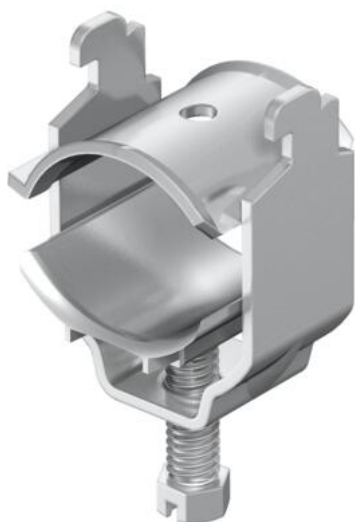

Pro vodivé připojení stínicího opředení stíněných vedení;

dodávka kompletně s podélnou opěrkou; přitlačná opěrka a kovová opěrka z VA. Stínění vedení na ochranu před elektromagnetickým rušením může také přispět k vyrovnání potenciálů, neboť oba jeho konce jsou spojeny se vztažným potenciálem.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	1167030
Typ	2056N SAS 22 A2
Označení 1	Třmenová příchytka
Označení 2	pro připojení stínění
Výrobce	OBO
Rozměr	16-22mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	4,85 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,3388 kg COe / 1 Kus

List technických údajů

Třmenová svorka pro připojení stínění

Objednací číslo: 1167030



Rozměry

Délka	20 mm
Šířka	27 mm
Výška	45,5 mm
Rozměr A	20 mm
Rozměr B	27 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G (mm)	M6
Rozměr H	44 mm
Rozměr L	34 mm
Rozměr t	1,5 mm

Technické údaje

Počet kabelů/trubek	1
pro 1 kabel H	44 mm
pro 1 kabel L	34
Pro průměr trubky max.	20 mm
Pro průměr trubky min.	20 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max.	12 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min.	11 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Max. utahovací moment	3 Nm
S plastovou opěrkou	Ne
S kovovou opěrkou	Ano
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	Ne
Upínací rozsah D, max.	22 mm
Upínací rozsah D, min.	16 mm
Dodatek – povrch	neošetřeno
Dodatek – materiál	Nerezová ocel
S podélnou opěrkou	Ano
Materiál vany	Nerezová ocel
Jakost materiálu vany	Ušlechtilá ocel 304 (1.4301)
Materiál podélné opěrky	Nerezová ocel