

Keystone modul, Kategorie 5E, RJ45/u

KÓD: KEJ-C5E-U-TL

1
Gigabit

Cat.5E


100
MHz

vlastnosti

- beznástrojová, rychlá a jednoduchá montáž
- umožňuje přenos všech vysokorychlostních protokolů až po 1000BASE-T
- zaručuje šířku přenosového pásma 100 MHz
- není chráněný vůči elektromagnetickému rušení
- použitelný do širokého sortimentu zásuvek, podlahových krabic a žlabových systémů

použití

- primární (kampus), sekundární (vertikální kabeláž), terciární (horizontální kabeláž)
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

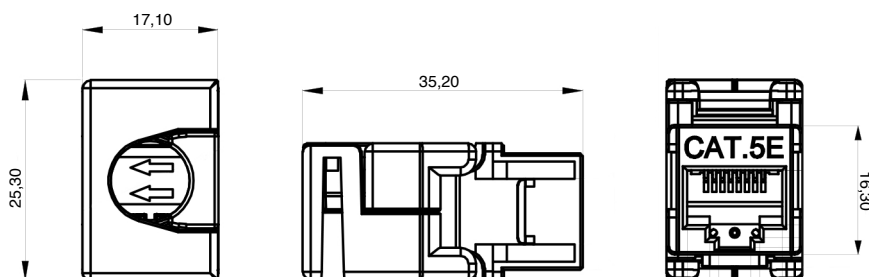

mechanické vlastnosti

Vhodný pro montáž na	kabely s plným jádrem	od 0,51 do 0,64 mm (od AWG 24 do AWG 22)
Potřebná instalační hloubka	15 - 35 mm pro zásuvky s šikmým vstupem	
	35 mm pro zásuvky s přímým vstupem	
Materiál kontaktů	fosfor-bronzové pozlacení s 6 μ zlata	
Cykly zapojení / rozpojení	min. 750	
Teplotní rozsah	při provozu	-40°C až +70°C
	při instalaci	-10°C až +60°C
IDC reterminace	≤ 20	

elektrické vlastnosti při 20°C

Proudové zatížení	1,5A max
Kontaktní odpor pružných kontaktů	100 mΩ max
Elektrická pevnost	750 VAC, 1 minuta
Izolační odpor	1000 MΩ při 500 V DC