




Kompletní, všestranný systém modulárních kontejnerů, dokonale integrovatelný do řady SYSTEM Domestic a schopný splnit vysoké požadavky na instalaci v obytných, komerčních a průmyslových odvětvích. Řada 27 COMBI je k dispozici jak ve verzi IP40, tak ve vodotěsných verzích s krytím IP55, IP65 a IP66, doporučených pro všechny venkovní aplikace, které jsou vystaveny extrémním atmosférickým podmínkám.

Popis	2 moduly	Barva	Šedá RAL 7035
Typ dvířek	Tuhý	Barva dvířek	Kouřové průhledné
Počet vylamovacích otvorů Ø23	4 na stranách / 1 na spodní straně	Typ vylamovacích otvorů	Odnímatelné pomocí nástroje
Krytí IP	IP65	Třída izolace	II
Mechanický odpor	IK07	Šrouby víka	Nerezová ocel
Utahovací moment šroubů	0.8 NM	Vnější rozměry DxVxH (mm)	66x82x65
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C	Tepelné zatížení s kuličkou	70 °C
Norma	EN 60670-1	Instalační teplota	-25 +60 °C
Elektrokód	0212		


BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Resistant

DIMENSIONAL

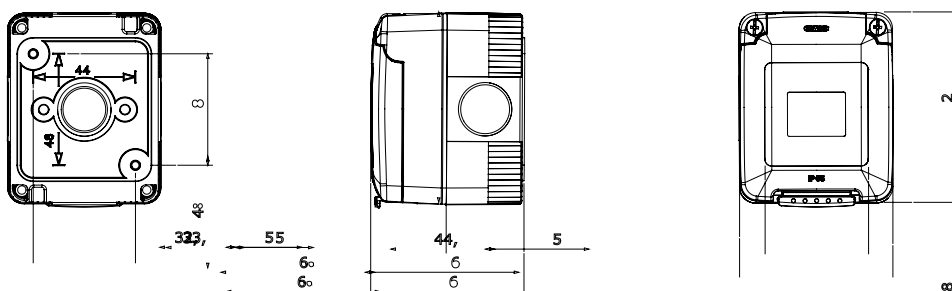

TECHNICAL SYMBOLOGY

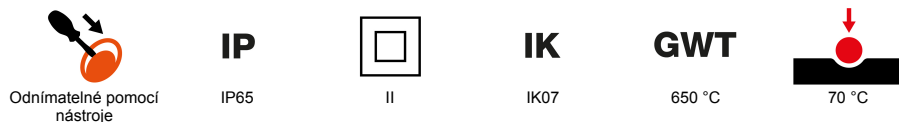

STANDARDS/APPROVALS

