




Vodotěsný rozvaděč pro nouzové systémy, vybavený osvětleným tlačítkem a 2 kontakty 1NO+1NC, které lze rozšířit až na 4 kontakty. Rozvaděč má přípravu pro použití zelené LED kontrolky pro indikaci dobrého stavu nouzového obvodu. Je předem vybaven krátkým nebo dlouhým tlačítkem pro záměrné ovládání nebo s funkcí jiskrové bezpečnosti. Díky nouzovému kládítku, které je k dispozici jako příslušenství, se uzavíratelná maska a materiály bez halogenů ideálně hodí pro použití v oblastech přístupných veřejnosti.

Jmenovitý proud (A)	125	Třída izolace	II
Barva	Červená RAL 3000	Vnější rozměry DxVxH (mm)	120x120x50
Krytí IP	IP55	Instalace	Montáž na stěnu
Materiál	Technopolymer	Mechanický odpor	IK08
Jmenovité napětí (V)	400	Dodávané příslušenství	Tlačítko + 2 kontakty
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C	Provozní teplota	-25 +60 °C
Druh materiálu	Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2	Elektrokód	0321
Počet kontaktů, které lze nainstalovat	4	Tepelné zatížení s kuličkou	70 °C
Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Izolační napětí	750 V

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Not resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL

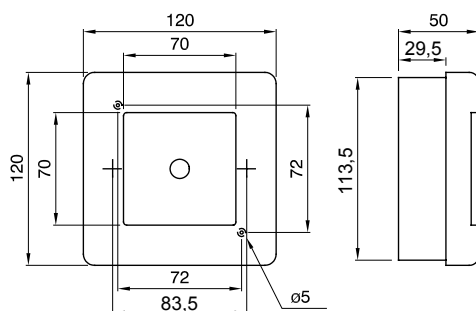

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



-25 +60 °C



Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

