



Datový list | Obj. č.: 2210-1207  
2vodičová svorka pro ochranný vodič; s ovládacím tlačítkem; 10 mm²; Se zkušebním otvorem; Boční a středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; Zeleno-žlutá  
<https://www.wago.com/2210-1207>

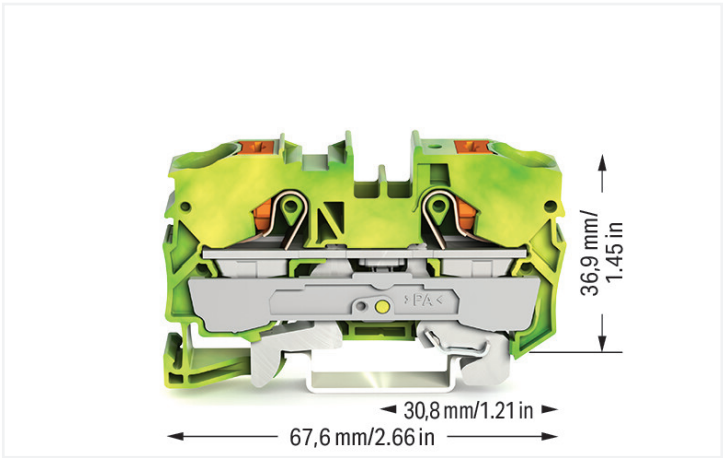

Barva: ■ Zeleno-žlutá

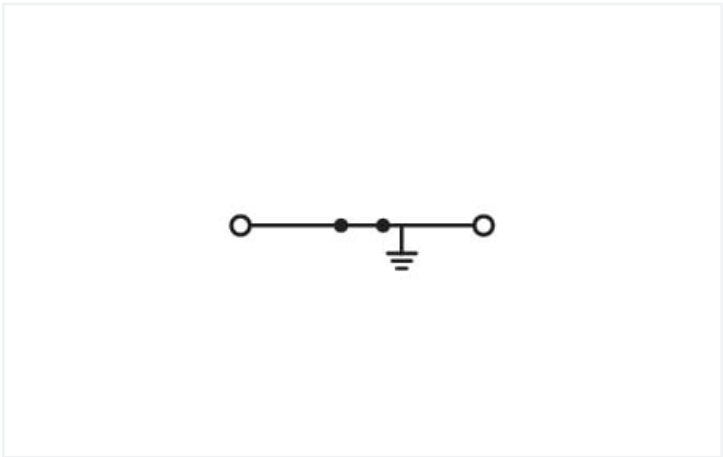

Ilustrační fotografie

| Elektrické údaje       |     |                  |    | Informace o ochraně proti výbuchu         |                                                                                                     |
|------------------------|-----|------------------|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Návrhové hodnoty dle   |     | IEC/EN 60947-7-2 |    | Referenční prostředí s nebezpečím výbuchu | Viz „Soubory ke stažení – Dokumentace – Doplnkové informace: Technická část; Technické vysvětlivky“ |
| Overvoltage category   | III | III              | II |                                           |                                                                                                     |
| Pollution degree       | 3   | 2                | 2  |                                           |                                                                                                     |
| Návrhové napětí        | -   | -                | -  |                                           |                                                                                                     |
| Návrhové rázové napětí | -   | -                | -  |                                           |                                                                                                     |
| Jmenovitý proud        | -   | -                | -  |                                           |                                                                                                     |

| Údaje o připojení        |   | Připojení 1                               |                               |
|--------------------------|---|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Připojovací body         | 2 | Připojovací technika                      | Push-in CAGE CLAMP®           |
| Celkový počet potenciálů | 1 | Způsob ovládání                           | Tlačítko                      |
| Počet úrovní             | 1 | Materiály připojitelných vodičů           | Měď                           |
| Počet otvorů pro můstky  | 2 | Jmenovitý průřez                          | 10 mm²                        |
|                          |   | Plný vodič                                | 0,5 ... 16 mm² / 20 ... 6 AWG |
|                          |   | Plný vodič; připojení přímým zasunutím    | 2,5 ... 16 mm² / 14 ... 6 AWG |
|                          |   | Jemně laněný vodič                        | 0,5 ... 16 mm² / 20 ... 6 AWG |
|                          |   | Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou | 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG |



| Připojení 1                                                |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jemně laněný vodič; s dutinkou; připojení přímým zasunutím | 4 ... 10 mm² / 12 ... 8 AWG                                                                                                                                                       |
| Upozornění (průřez vodiče)                                 | Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.<br>AWG ratings were converted according to IEC. |
| Délka odizolování                                          | 17 ... 19 mm / 0.67 ... 0.75 palců                                                                                                                                                |
| Směr zapojení                                              | Čelní zapojení                                                                                                                                                                    |

| Fyzické údaje                    |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Šířka                            | 10 mm / 0.394 palců   |
| Výška                            | 67,6 mm / 2.661 palců |
| Hloubka od horní hrany DIN lišty | 36,9 mm / 1.453 palců |

| Mechanické údaje   |                        |
|--------------------|------------------------|
| Způsob montáže     | Lišta DIN 35           |
| Úroveň pro značení | Středové/boční značení |

| Údaje o materiálu              |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Upozornění (údaje o materiálu) | <a href="#">Zde najdete informace o specifikaci materiálu</a> |
| Barva                          | Zelenožlutá                                                   |
| Materiálová skupina            | I                                                             |
| Izolační materiál              | Polyamid (PA 66)                                              |
| Třída hořlavosti podle UL94    | V0                                                            |
| Požární zatížení               | 0,422 MJ                                                      |
| Barva akčního členu            | Oranžová                                                      |
| Hmotnost                       | 30,9 g                                                        |

| Požadavky na prostředí                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trvalá provozní teplota                                                                         | -60 ... +105 °C                                                                                                                                                                                      |
| Zkoušení v podmínkách prostředí (okolní podmínky)                                               |                                                                                                                                                                                                      |
| Specifikace zkoušek<br>Drážní zařízení –<br>Elektronická zařízení<br>drážních vozidel           | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06                                                                                                                                                                  |
| Zkušební postup<br>Drážní aplikace –<br>Zařízení drážních vozidel –<br>Zkoušky rázy a vibracemi | DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04                                                                                                                                                                 |
| Spektrum / místo instalace                                                                      | Zkouška životnosti, kategorie 1, třída A/B                                                                                                                                                           |
| Zkouška funkčnosti náhodnými vibracemi                                                          | Zkouška úspěšně provedena podle od-<br>dílu 8 normy                                                                                                                                                  |
| Frekvence                                                                                       | f <sub>1</sub> = 5 Hz až f <sub>2</sub> = 150 Hz<br>f <sub>1</sub> = 5 Hz až f <sub>2</sub> = 150 Hz                                                                                                 |
| Zrychlení                                                                                       | 0,101g (nejvyšší zkušební úroveň použitá<br>pro všechny nápravy)<br>0,572g (nejvyšší zkušební úroveň použitá<br>pro všechny nápravy)<br>5g (nejvyšší zkušební úroveň použitá pro<br>všechny nápravy) |
| Doba trvání zkoušky na osu                                                                      | 10 min.<br>5 hod.                                                                                                                                                                                    |
| Směr zkoušení                                                                                   | Osy X, Y a Z<br>Osy X, Y a Z<br>Osy X, Y a Z                                                                                                                                                         |
| Sledování poruchy/přerušení kontaktu                                                            | Zkouška proběhla úspěšně                                                                                                                                                                             |

| Zkoušení v podmínkách prostředí (okolní podmínky)                         |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Měření poklesu napětí před a po každé ose                                 | Zkouška proběhla úspěšně                             |
| Simulovaná zkouška životnosti při zvýšené hladině náhodných vibrací       | Zkouška úspěšně provedena podle od-<br>dílu 9 normy  |
| Rozšířený rozsah zkoušení: Sledování poruchy/přerušení kontaktu           | Zkouška proběhla úspěšně<br>Zkouška proběhla úspěšně |
| Rozšířený rozsah zkoušení: Měření pokle-<br>su napětí před a po každé ose | Zkouška proběhla úspěšně<br>Zkouška proběhla úspěšně |
| Zkouška rázy                                                              | Zkouška úspěšně provedena podle od-<br>dílu 10 normy |
| Tvar pulsů                                                                | Půlsinusové                                          |
| Doba trvání rázů                                                          | 30 ms                                                |
| Počet rázů na osu                                                         | 3 kladné a 3 záporné                                 |
| Namáhání zařízení drážních vozidel vibra-<br>cemi a rázy                  | Zkouška proběhla úspěšně                             |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0          | 27-14-11-41   |
| eCl@ss 9.0           | 27-14-11-41   |
| ETIM 9.0             | EC000901      |
| ETIM 8.0             | EC000901      |
| PU (SPU)             | 25 ks         |
| Druh balení          | Box           |
| Země původu          | DE            |
| GTIN                 | 4055143736084 |
| Číslo celního tarifu | 85369010000   |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant,No Exemption |

| Atesty/certifikáty                                                                 |            |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| General approvals                                                                  |            | Declarations of conformity and manufacturer's declarations                          |
|  |            |  |
| Schválení                                                                          | Standardní | Název certifikátu                                                                   |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.                                                    | EN 60947   | NTR NL 7879                                                                         |
| CSA<br>DEKRA Certification B.V.                                                    | C22.2      | 70175033                                                                            |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V.                                              | EN 60947   | 71-119265                                                                           |
| UL<br>Underwriters Laboratories<br>Inc.                                            | UL 1059    | E45172                                                                              |
| Schválení                                                                          | Standardní | Název certifikátu                                                                   |
| ATEX-Attestation of Con-<br>formity<br>WAGO GmbH & Co. KG                          | -          | -                                                                                   |
| EU-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG                            | -          | -                                                                                   |
| Railway<br>WAGO GmbH & Co. KG                                                      | -          | Z00004407.000                                                                       |
| UK-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG                            | -          | -                                                                                   |



Approvals for marine applications

| Schválení                                             | Standardní | Název certifikátu |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| ABS<br>American Bureau of Ship-<br>ping               | -          | 19-HG1866350-PDA  |
| BV<br>Bureau Veritas S.A.                             | IEC 60947  | 58186/A0 BV       |
| DNV GL<br>Det Norske Veritas, Ger-<br>manischer Lloyd | -          | TAE00003JT        |
| LR<br>Lloyds Register                                 | -          | 19/20050          |

Approvals for hazardous areas

| Schválení                                         | Standardní     | Název certifikátu                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| ATEX<br>Physikalisch Technische<br>Bundesanstalt  | IEC 60079-0    | PTB 18 ATEX 1008 U (II 2<br>G Ex eb IIC Gb bzw. I M 2<br>Ex eb I Mb) |
| ATEX<br>UL International Demko A/<br>S            | UL 60079       | E185892 (AEx eb IIC resp.<br>Ex eb IIC)                              |
| CCC<br>CNEX                                       | GB/T 3836.3    | 2020312313000173 (Ex<br>eb IIC Gb, Ex eb I Mb)                       |
| EAC<br>Brjansker Zertifizierungs-<br>stelle       | TP TC 012/2011 | RU C-DE.AM02.<br>B.00127/19 (Ex e IIC Gb U)                          |
| IECEX<br>Physikalisch Technische<br>Bundesanstalt | IEC 60079      | IECEX PTB 18.0015U (Ex<br>eb IIC Gb and Ex eb I Mb)                  |
| INMETRO<br>TÜV Rheinland do Brasil<br>Ltda.       | IEC 60079      | TÜV 19.0821 U                                                        |

Ke stažení

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                             |
|-----------------------------------------------|
| Environmental Product<br>Compliance 2210-1207 |

Documentation

| Additional Information | Bid Text                                    |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Technical Section      | pdf<br>2246.92 KB                           |
|                        | 2210-1207<br>15.04.2019<br>xml<br>3.78 KB   |
|                        | 2210-1207<br>15.04.2019<br>docx<br>14.83 KB |

CAD/CAE-Data

| CAD data                  | CAE data                       |
|---------------------------|--------------------------------|
| 2D/3D Models<br>2210-1207 | EPLAN Data Portal<br>2210-1207 |
|                           | ZUKEN Portal<br>2210-1207      |

1 Kompatibilní produkty

1.1 Potřebné příslušenství

1.1.1 Koncová bočnice

1.1.1.1 Koncová bočnice



**Obj. č.: 2010-1292**  
Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová



**Obj. č.: 2010-1291**  
Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá



**Obj. č.: 209-191**  
Přepážka Ex e / Ex i; Tloušťka 3 mm; Šířka 120 mm; Oranžová

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Bezšroubová koncová svěrka

1.2.1.1 Montážní příslušenství



**Obj. č.: 249-117**  
Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 10 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá



**Obj. č.: 249-116**  
Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 6 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

1.2.2 DIN lišta

1.2.2.1 Montážní příslušenství



**Obj. č.: 210-196**  
Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-198**  
Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná



**Obj. č.: 210-197**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-114**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-118**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-113**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná

1.2.3 Dutinka

1.2.3.1 Dutinka



**Obj. č.: 216-284**  
Dutinka; Objímka na 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá



**Obj. č.: 216-289**  
Dutinka; Objímka na 10 mm<sup>2</sup> / AWG 8; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená



**Obj. č.: 216-286**  
Dutinka; Objímka na 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá



**Obj. č.: 216-287**  
Dutinka; Objímka na 4 mm<sup>2</sup> / AWG 12; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá



**Obj. č.: 216-288**  
Dutinka; Objímka na 6 mm<sup>2</sup> / AWG 10; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Žlutá

1.2.4 Instalace

1.2.4.1 Držák krycího profilu



**Obj. č.: 709-169**  
Držák krycího profilu; Typ 3; Vč. upevňovacích a pojistných šroubů a rýhované matice; Vhodný pro řadové svorky řad 279 až 282, 880; Vhodný pro řadové svorky Mini řady 264; Vhodný pro svorky pro senzory a akční členy řady 270; Šedá

1.2.4.2 Kryt



**Obj. č.: 709-156**  
Krycí profil; Typ 3; Vhodný pro držák krycího profilu typu 3; Délka 1 m; Transparentní

1.2.5 Kryt

1.2.5.1 Kryt



**Obj. č.: 2010-100**  
Kryt proti nebezpečnému dotyku; Slouží jako ochrana proti nebezpečnému dotyku na neobsazených svěracích místech; Žlutá

1.2.6 Můstek

1.2.6.1 Můstek



**Obj. č.: 2010-405/011-000**  
Hvězdicový můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2010-402**  
Můstek; 2×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2010-403**  
Můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2010-404**  
Můstek; 4×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2010-405**  
Můstek; 5×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2010-433**  
Můstek; z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2010-434**  
Můstek; Z 1 na 4; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2010-435**  
Můstek; Z 1 na 5; Izolováno; Světle šedá

1.2.7 Nástroj

1.2.7.1 Ovládací nástroj



**Obj. č.: 210-721**  
Ovládací nástroj; Břit: 5,5 × 0,8 mm; S čas-tečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

## 1.2.8 Zkoušení a měření

### 1.2.8.1 Příslušenství pro zkoušení



#### Obj. č.: 2010-511

Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 1pól.; 4,00 mm²; Šedá



#### Obj. č.: 2010-549

Slepý modul; Možnost řadového připojení; K přeskočení např. propojených svorek; Šedá



#### Obj. č.: 2009-174

Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových svorek TOPJOB® S; Šedá



#### Obj. č.: 2009-182

Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm²; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá

## 1.2.9 Značení

### 1.2.9.1 Nosič označení



#### Obj. č.: 2009-198

Adaptér; Šedá

### 1.2.9.2 Označovač



#### Obj. č.: 2009-145

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



#### Obj. č.: 2009-145/000-005

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



#### Obj. č.: 2009-145/000-024

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



#### Obj. č.: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



#### Obj. č.: 2009-145/000-012

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



#### Obj. č.: 2009-145/000-007

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



#### Obj. č.: 2009-145/000-023

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



#### Obj. č.: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



#### Obj. č.: 248-501

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



#### Obj. č.: 248-501/000-005

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



#### Obj. č.: 248-501/000-024

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



#### Obj. č.: 248-501/000-006

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



#### Obj. č.: 248-501/000-012

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



#### Obj. č.: 248-501/000-007

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



#### Obj. č.: 248-501/000-017

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



#### Obj. č.: 248-501/000-023

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



#### Obj. č.: 248-501/000-002

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



#### Obj. č.: 793-501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



#### Obj. č.: 793-501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



#### Obj. č.: 793-501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



#### Obj. č.: 793-501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



#### Obj. č.: 793-501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



#### Obj. č.: 793-501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



#### Obj. č.: 793-501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



#### Obj. č.: 793-501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



#### Obj. č.: 793-501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



#### Obj. č.: 793-5501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



#### Obj. č.: 793-5501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

1.2.9.2 Označovač

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Obj. č.: 793-5501/000-024</b><br/>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová</p>       |  <p><b>Obj. č.: 793-5501/000-006</b><br/>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá</p>  |  <p><b>Obj. č.: 793-5501/000-012</b><br/>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová</p> |  <p><b>Obj. č.: 793-5501/000-007</b><br/>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá</p> |
|  <p><b>Obj. č.: 793-5501/000-017</b><br/>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená</p> |  <p><b>Obj. č.: 793-5501/000-023</b><br/>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená</p> |  <p><b>Obj. č.: 793-5501/000-002</b><br/>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá</p>    |  <p><b>Obj. č.: 2009-115</b><br/>WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá</p>                       |
|  <p><b>Obj. č.: 2009-115/000-024</b><br/>WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová</p>                     |  <p><b>Obj. č.: 2009-115/000-006</b><br/>WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá</p>                |  <p><b>Obj. č.: 2009-115/000-012</b><br/>WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová</p>               |  <p><b>Obj. č.: 2009-115/000-007</b><br/>WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá</p>               |
|  <p><b>Obj. č.: 2009-115/000-017</b><br/>WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená</p>               |  <p><b>Obj. č.: 2009-115/000-023</b><br/>WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená</p>               |  <p><b>Obj. č.: 2009-115/000-002</b><br/>WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá</p>                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |

1.2.9.3 Popisovací pásek

|                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Obj. č.: 2009-110</b><br/>Popisovací páška; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.2.9.4 Skupinový nosič označení


|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Obj. č.: 2009-191</b><br/>Nosič skupinového označení; Šedá</p> |  <p><b>Obj. č.: 2009-192</b><br/>Nosič skupinového označení; Šedá</p> |  <p><b>Obj. č.: 2009-193</b><br/>Nosič skupinového označení; Šedá</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče


|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Všechny druhy vodičů na jednom místě</b></p> |  <p>Připojování plných vodičů a vodičů s dutinkou přímým zasunutím</p> |  <p>Připojení jemně laněných vodičů pomocí ovládacího nástroje.</p> |  <p>Odpojování všech vodičů pomocí ovládacího nástroje.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Můstkové propojení




Vložte hřebenový můstek a zatlačte ho až po doraz.

## Značení



Naklapnutí popisovacího pásku do držáku značení.



Naklapnutí popisovacího pásku do držáku značení.