

Technický list

Specifikace



Rychlonabíječka, Sedna D/E, dvojité USB A+C 21W, antracit

SDD114405

Základní popis

výrobová řada	Sedna Design & Elements
typ produktu nebo součásti	USB nabíječka
barevný odstín	Antracit
integrováný typ připojení	1 USB typ A 5 V DC, maximální proud zátěže: 3 A 1 USB typ C 5...12 V DC, maximální proud zátěže: <= 3 A

Doplňky

použití zařízení	Nabíječka
montáž zařízení	Zapuštěná
představení přístroje	Mechanismus s upev. rámečkem a central. deskou
povrchová úprava	Lesklý
povrchová úprava	Neupravená
výstupní proud	3 A
upevnění	Šrouby
typ balení	Box with eurohole
počet kusů na sadu	1
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220...240 V AC +/- 10 % při 50/60 Hz
typ zátěže	Power delivery
maximální spotřeba (W)	0,05 W
jm. výstupní výkon	21 W
životnost v hodinách	30000 H
materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): středová deska PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro PC (polykarbonát) GF10 FR: vnitřní roh
typ ochrany	Ochrana obvodu proti přetížení a zkratu Ochrana výstupu proti přepětí Ochrana proti nárůstu teploty
počet svorek	2
velikost připojovací svorky	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro pevný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro lankový kabel(y)
Délka holého konce vodiče	8 mm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

kompatibilita	Smartphone Mobil/tablet Tablet PC Power bank Digitální kamera Myš Apple HW Samsung
výška	73 mm
šířka	73 mm
hloubka	44 mm
hloubka zapuštění	32 mm
hmotnost přístroje	0,13 kg
cílový kanál	Profesionální DIY
účinnost	6,25 %
značky kvality	CE
Typ napájecího zdroje USB	USB typu A a C
barevný odstín	Antracit
připojení – svorky	Šroubové svorky
jm. výstupní výkon	15 W USB typ A 5 V 3 A 18 W USB typ A 9 V 2 A 18 W USB typ A 12 V 1.5 A 15 W USB typ C 5 V 3 A 21 W USB typ C 9 V 2.3 A 21 W USB typ C 12 V 1.75 A 17 W USB type A + C 5 V 3.4 A

Prostředí

provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	ETSI EN 301 489-4
třída elektrické izolace	Třída II
stupeň ochrany IK	IK02
stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	6,300 cm
Šířka balení 1	8,400 cm
Délka balení 1	13,200 cm
Hmotnost balení (libry)	120,000 g
Typ balení 2	CAR
Počet jednotek v balení 2	36
Výška balení 2	20,000 cm
Šířka balení 2	30,800 cm

Délka balení 2	40,900 cm
Hmotnost balení 2	4,652 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	15 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	13 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.3 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Průměrné procento obsahu recyklovaných plastů	16 %
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	751c35a0-13a5-47c8-b55f-a7498a39b73d
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Bez silikonu	NE

Use Again


Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	29
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative





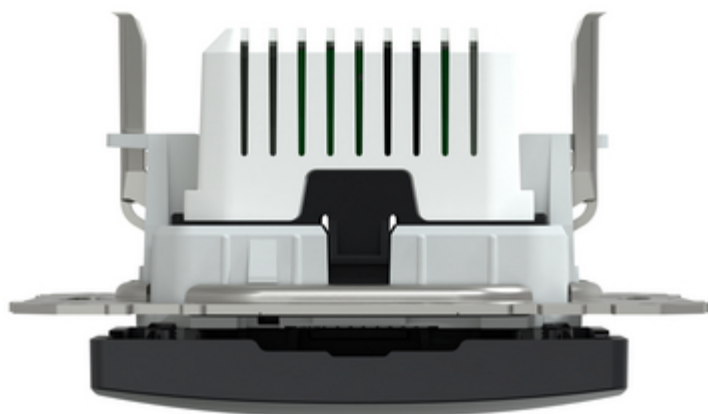



SDD1xx405x

USB Charger PKR90225

Input: Max. 0.5A
220-240V~ 50/60 Hz

Output:

C port: 5.0V~3.0A 15.0W
9.0V~2.33A 20.97W 12.0V~1.75A 21.0W A port: 5.0V~3.0A 15.0W 9.0V~2.0A 18.0W 12.0V~1.5A 18.0W

A+C Port: 5.0V~3.4A 17.0W (2.4A Max for each port)

2339 Made in China

Schneider
Electric

N L

