



MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12

Miniaturní keramická halogenidová výbojka s jednou paticí a vysokou účinností, jež vydává ostré bílé zářivé světlo

Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)		87
Patice	PGJ5 [PGJ5]	Operating and Electrical		
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Power (Rated) (Nom)	22.0 W	
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	9000 h	Proud zdroje při rozsvícení (max.)	,5 A	
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	10000 h	Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min	
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	11000 h	Doba zapalování (max.)	30 s	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12000 h	Napětí (max.)	108 V	
Light Technical		Napětí (min.)	95 V	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Napětí (jmen.)	100 V	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1650 lm	Controls and Dimming		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Regulovatelné	Ne	
Jmenovitý světelný tok 1000 hod. (jmen.)	80 %	Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min	
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	60 %	Mechanical and Housing		
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	75 %	Úprava žárovky	Čirá (CL)	
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	65 %	Approval and Application		
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,433	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A	
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,392	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,4 mg	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K			
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W			
Index barevného podání (min.)	84			

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5


Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh
UV	
Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Koeficient poškození D/fc (max.)	0,5
Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	380 °C
Teplota patice (max.)	250 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150020751715

Objednávací název produktu	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8711500207517
Objednávací kód	20751715
Local Code	CDMTM20
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928087905130
Celková hmotnost (kus)	0,005 kg
ILCOS Code	MT/UB-20/830-H/L-PGJ5-13.3/52

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Se světelnými zdroji 20W PGJ5 používejte pouze elektronické předřadníky Philips HID PV mini PGJ5 20W.
- Se světelnými zdroji 35W PGJ5 používejte pouze elektronické předřadníky Philips HID PV mini PGJ5 35W.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy




CDM-Tm 20W/830 PGJ5

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,3 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Fotometrické údaje

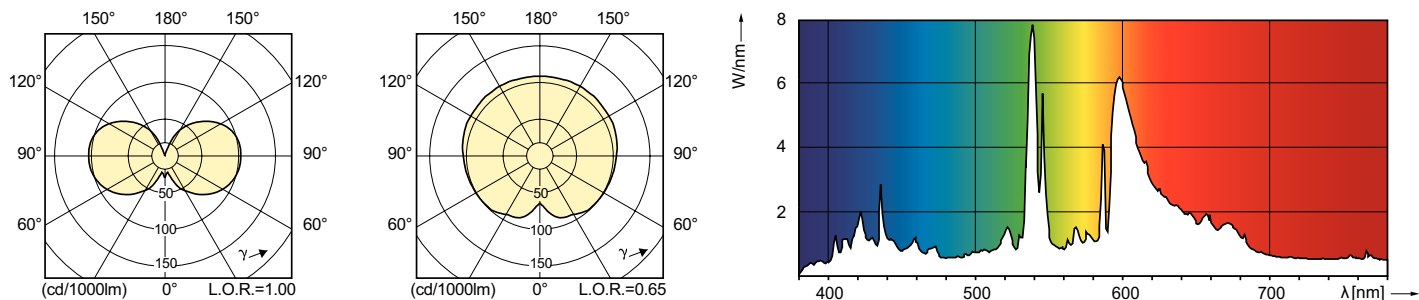

Životnost

