


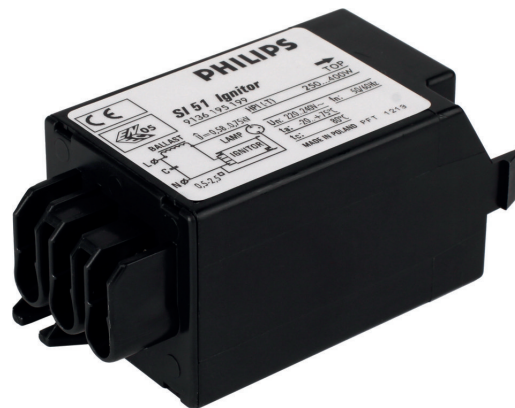

# Zapalovače pro výbojky

## SI 51 220-240V 50/60HZ

Zapalovače HID pro sériové systémy

### Údaje o produktu


| General Information                                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Kód přihlášky                                                     | 51                        |
| Typ světelného zdroje                                             | HPI                       |
| Počet světelných zdrojů                                           | 1 kus/jednotka            |
| Operating and Electrical                                          |                           |
| Vstupní napětí                                                    | 220 to 240 V              |
| Vstupní frekvence                                                 | 50 až 60 Hz               |
| Typ zapalování                                                    | Parallel                  |
| Počet impulzů zapalování                                          | 1                         |
| Napětí pro zažehnutí (max.)                                       | 0,75 kV                   |
| Odezva napětí                                                     | 190 V                     |
| Výkon při napájecím napětí (stř.)                                 | -8%~+6%                   |
| Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)                            | -10%~+10%                 |
| Ztráty výkonu (jmen.)                                             | 1.0 W                     |
| Wiring                                                            |                           |
| Kapacita kabelů vodičů mezi zařízením a světelným zdrojem (jmen.) | 150 nF                    |
| Délka odizolovaného drátu                                         | 6.0 mm                    |
| Průřez kontaktního vodiče předřadníku                             | 0.70-2.50 mm <sup>2</sup> |
| Typ konektoru                                                     | Screw                     |

| System characteristics            |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Jmen. příkon předřadníku a zdroje | 250/400 W                  |
| Temperature                       |                            |
| Okolní teplota (max.)             | 75 °C                      |
| Okolní teplota (min.)             | -20 °C                     |
| Teplota skladování (max.)         | 80 °C                      |
| Teplota skladování (min.)         | -25 °C                     |
| Maximální teplota (max.)          | 80 °C                      |
| Mechanical and Housing            |                            |
| Tělo                              | SNI-85                     |
| Approval and Application          |                            |
| Značky schválení                  | CE marking ENEC certifikát |
| Product Data                      |                            |
| Úplný kód výrobku                 | 871150091553530            |
| Objednací název produktu          | SI 51 220-240V 50/60Hz     |
| EAN/UPC – výrobek                 | 8711500915535              |
| Objednací kód                     | 91553530                   |
| Local Code                        | SI51                       |
| Číslování – počet v balení        | 1                          |

## Zapalovače pro výbojky

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Číslování – balení v krabičce | 48           |
| Materiál č. (12NC)            | 913619519966 |
| Celková hmotnost (kus)        | 0,047 kg     |

### Rozměrové výkresy



SI 51 220-240V 50/60Hz

| Product                | D1     | C1      | A1      | A2      | B1      |
|------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| SI 51 220-240V 50/60Hz | 4,3 mm | 38,0 mm | 84,5 mm | 65,0 mm | 41,0 mm |

