



MASTER SDW-T

MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

Řada vysoce účinných výbojek teplé barvy pro použití v otevřených svítidlech

Údaje o produktu

General Information		Napěťová špička zažehnutí (max.)	
Patice	PG12-1 [PG12-1]	Napájecí napětí zažehnutí (min.)	205 V
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Napětí (max.)	108 V
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	5000 h	Napětí (min.)	88 V
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	10000 h	Napětí (jmen.)	98 V
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	Controls and Dimming	
Životnost (jmen.)	10000 h	Regulovatelné	Ne
Kód ANSI, HID	-	Mechanical and Housing	
Popis systému	Vysoké napětí [200-250V (HV)]	Úprava žárovky	Čirá (CL)
Light Technical		Materiál žárovky	Tvrzené sklo
Kód barvy	825 [CCT: 2500 K]	Approval and Application	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	5000 lm	Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Barevné konstrukce	Zlatobílá	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	11,4 mg
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	85 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	107 kWh
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	80 %	Luminaire Design Requirements	
Barevná souřadnice X (jmen.)	464	Teplota žárovky (max.)	450 °C
Barevná souřadnice Y (jmen.)	404	Teplota patice (max.)	120 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2500 K	Product Data	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	52 lm/W	Úplný kód výrobku	871150073404415
Index barevného podání (jmen.)	83	Objednací název produktu	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12
Operating and Electrical		EAN/UPC – výrobek	8711500734044
Power (Rated) (Nom)	97.0 W		
Proud zdroje při rozsvícení (max.)	2,8 A		
Proud zdroje (EM) (jmen.)	1,31 A		

MASTER SDW-T


Objednací kód	73404415
Local Code	SDWT100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928154109227

Celková hmotnost (kus)	0,055 kg
ILCOS Code	STH-100-H/E-PG12

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s určenými ovládacími předřadníky Philips
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



SDW-T 100W/825 PG12-1

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	18,3 mm	91 mm	149 mm

Fotometrické údaje

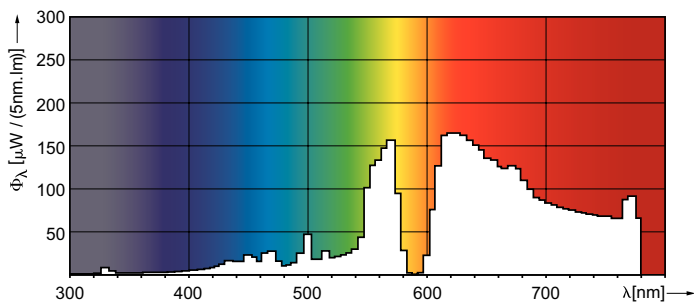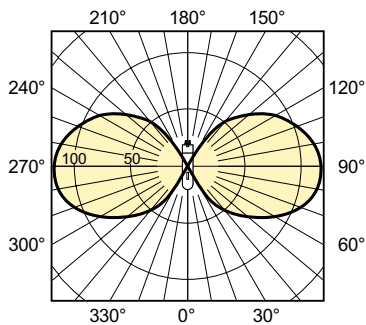

MASTER SDW-T

Životnost

