



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.


Údaje o produktu

Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	E14	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Nominální životnost	15 000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus zapnutí	50 000	Spotřeba energie	5 W
Lighting Technology	LED	Proud zdroje (jmen.)	44 mA
Referenční měření toku	Sphere	Ekvivalentní příkon	40 W
Světelné technické		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Světelný tok	470 lm	Účinnost (zlomek)	0,51
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Napětí (jmen.)	220-240 V
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Teplota okolí	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94,00 lm/W	Maximální teplota (jmen.)	81 °C
Konzistence barev	<6	Řízení a stmívání	
Index podání barev (CRI)	80	Stmívatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Mechanické a materiály	
Photobiological safety according to EN 62471	RG1	Povrchová úprava žárovky	Matná
		Tvar žárovky	P45


CorePro LEDcandle

Celková hmotnost (kus)	0,020 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	453205
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

Označení a balení	
Objednáací název produktu	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR
Celý název výrobku	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR
Full EOC	871951431272200
Objednáací kód	31272200
Číslo materiálu (12NC)	929002970402
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514312722
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514312739


Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm



General uniform lighting - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

CorePro LEDcandle


Fotometrické údaje

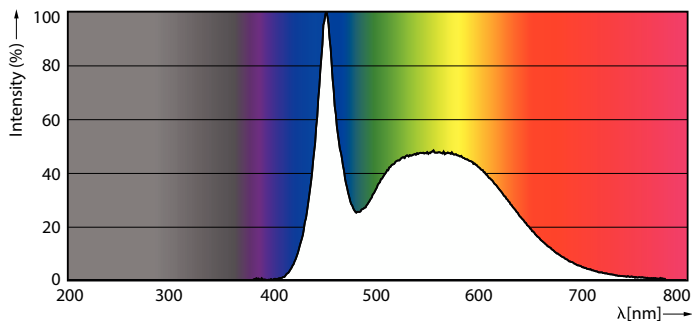


Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45

FR

Životnost

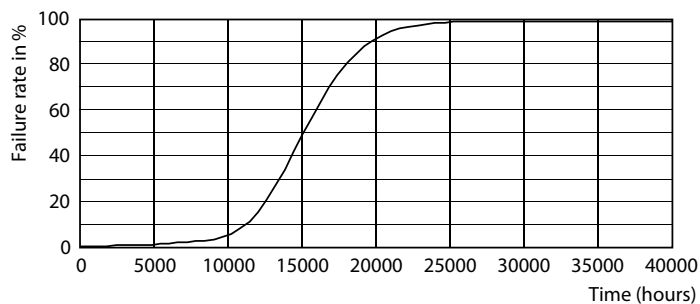

Life Expectancy Diagram

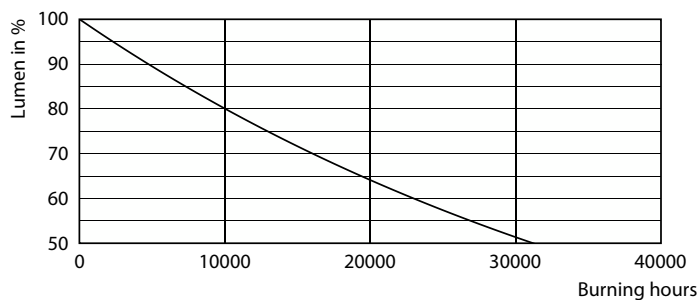

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

