

CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8

Trubice Philips CorePro LEDtube představují rychlou a snadnou cestu s krátkou dobou návratnosti, jak nahradit zářivky T8 nebo jiné trubice LED. Řada Core trubic LEDtube nejenže vyžaduje pouze nízkou počáteční investici, ale energetická účinnost diod LED také přinese okamžité úspory, na které se budete moci spolehnout po celou dlouhou dobu životnosti. Kromě toho díky stejné velikosti světelného zdroje a stejnému rozptylu světla jako u zářivkových alternativ nepoznáte rozdíl. K dispozici jsou dva způsoby montáže těchto trubic LED: změna zapojení stávajících zářivkových svítidel tak, aby trubice CorePro LEDtube byly napájeny přímo z elektrické sítě, nebo jednoduchá výměna zářivkového zapalovače za zapalovač LED, který lze používat s elektromagnetickými předřadníky.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKA: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla libovolné instalace využívající tyto světelné zdroje určí konstrukce instalace.
- Montáž musí provést certifikovaný odborník podle montážních schémat dodaných se svítidlem nebo dostupných online na internetu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13
Nominální životnost	50 000 h
Cyklus zapnutí	200 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]

Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů
Světelný tok	2 400 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	135 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

CorePro LEDtube EM/Mains

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
--	-----

Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	17,7 W
Proud zdroje (jmen.)	90 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účíník (zlomek)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Kompatibilita předřadníku	EM/Sít
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Náběhový proud v síti	4.84
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – síť	84
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.	84
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.	24
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – síť	135
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.	135
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.	38

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál světelného zdroje	Sklo
Délka výrobku	1 200 mm


Tvar žárovky	T8
Celková hmotnost (kus)	0.220 kg

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	D
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Splňuje požadavky směrnice RoHS Značka CE Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh
Registrační číslo EPREL	1827718
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	–20 až +45 °C

Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	Yes


Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8
Celý název výrobku	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8
Full EOC	872016927862200
Objednací kód	27862200
Číslo materiálu (12NC)	929003746302
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169278622
Číslování SAP – balení v krabici	20
Pouzdro – EAN/UPC	8720169278639

Rozměrové výkresy

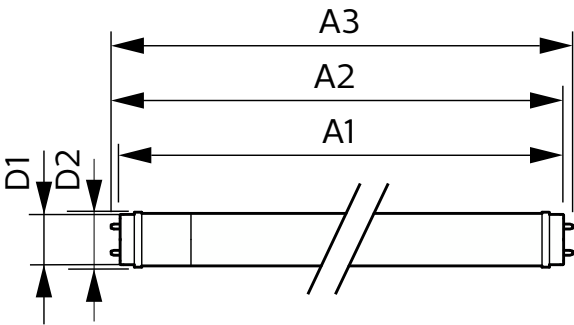


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm


Fotometrické údaje

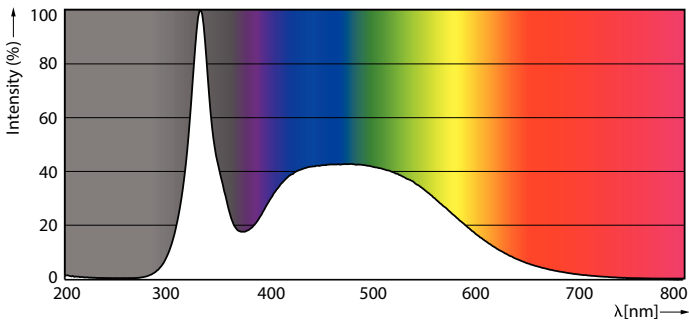

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8




General uniform lighting - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8

Životnost

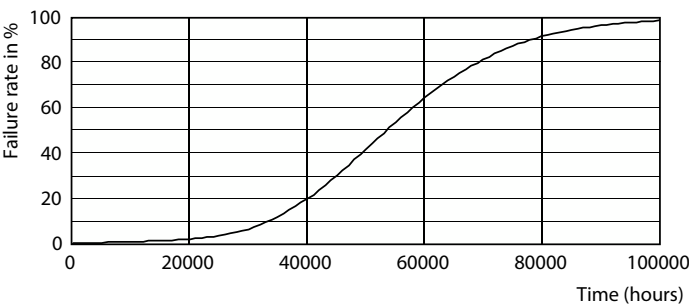


Life Expectancy Diagram

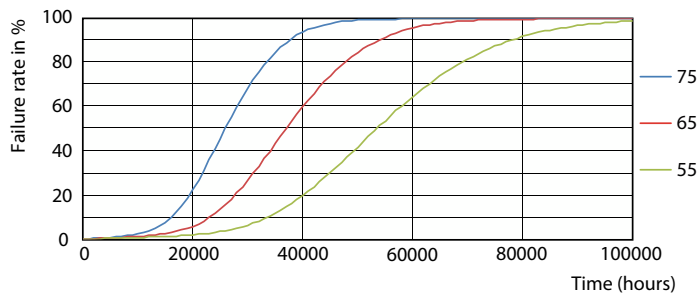

FailureRate


CorePro LEDtube EM/Mains

Životnost

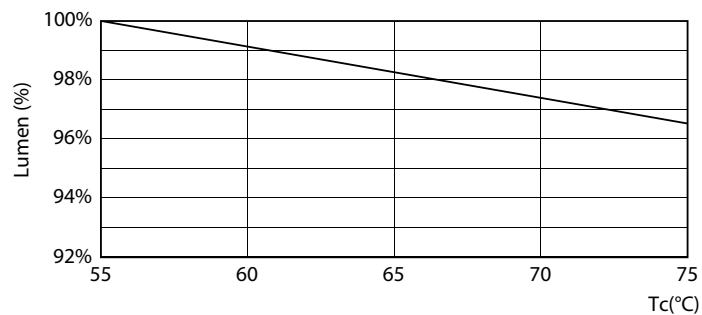

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8

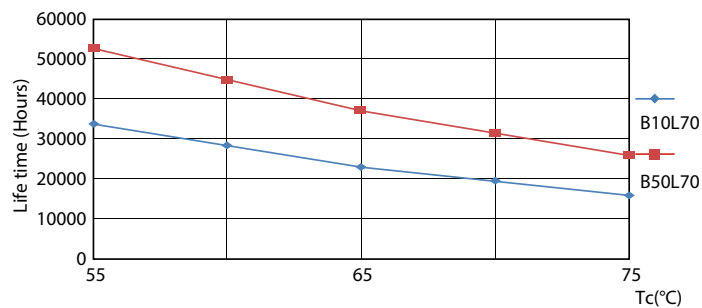

LifetimeVsTc

