


LED high-bay luminaire Luminaire input power: 56 W, includes DALI- and emergency supply-compatible LED converter, die-cast aluminium housing in matt, white. Powder-coated cooling ribs for optimum thermal management and minimal dust accumulation. Cover of clear Polymethylmethacrylate (PM) and a supplementary glass cover (ESG) for challenging industrial applications. Slave luminaire for DALI control (DALI only) with LED converter. LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 85% of the initial value over the entire ambient temperature range. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 4. Luminaire luminous flux: 7480 lm, Luminaire efficacy: 134 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Dimming level for DC mode preset to 15 %. Sealed, high-efficiency optical lens system, Luminaire with symmetric wide light distribution (wide beam) square, UGR <22. Pre-assembled 5 x 1mm² connecting cable, length 2m, with free ends, included in scope of supply (suspension with at least 65 mm distance to ceiling); Luminaire wired with halogen-free and silicone-free leads. Note: please contact your consultant if you are planning to use in ambient atmospheres with chemical load, high or condensing air humidity, large temperature fluctuations or projects with the necessary absence of silicone. Class of protection: SC1; degree of protection: IP65; ambient temperature: -25°C to +45°C; Dimensions: 339 x 165 x 100 mm. Weight: 2.82 kg.




ZS_CRF_F_mini_PC.jpg

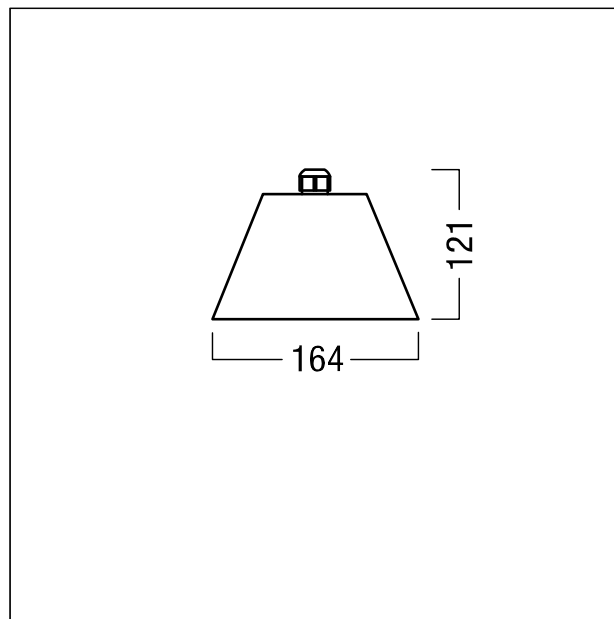

ZS_CRF_M_Mini.wmf

Křivka svítivosti

STD – standard

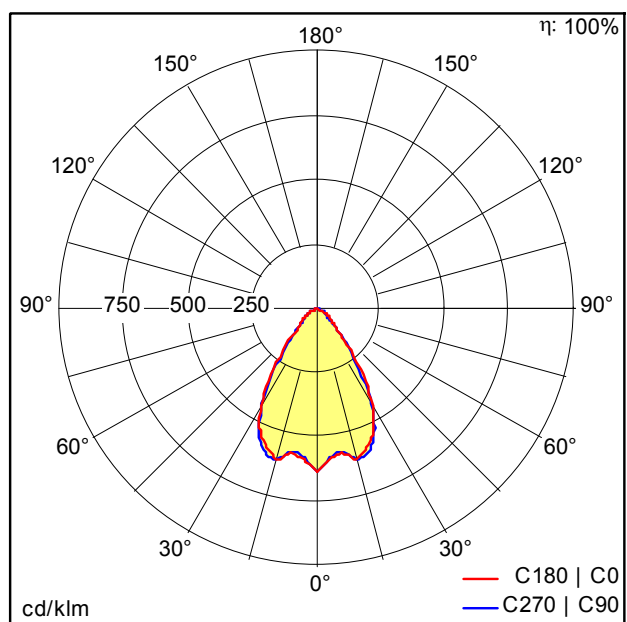

D34741AA_CRAFT_S_LED7500-840_PM_WB.Idt

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok*: 7480 lm
- Světelný výkon svítidel*: 134 lm/W
- Index podání barev - CRI min.: 80
- Předřadník: 1 x 28001250 DRV TR LCA 75W 550mA
150V D #O4A Ip PRE
- Teplota chromatičnosti: 4000 Kelvin
- Barevná tolerance v místě (MacAdam): 4
- Střední dimenzovaná životnost*:
L85 50000h při/u -25°C
L85 50000h při/u 45°C
- Příkon svítidla*: 56 W Výkonový faktor = 0,98
- Příkon v pohotovostním režimu*: 0,2 W
- Řízení: LDO stmívatelné do 1% přes DALI
- Kategorie údržby: E - Uzavřené IP5X

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Výkon a světelný tok podléhají zpočátku toleranci až do +/- 10 %. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.