



106925


BELTR LED 2.4ft 6400/840

8596328069253



- Stupeň ochrany: IP44
- Okolní teplota: -25–35 °C
- Mechanická pevnost: IK08
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 139 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 30
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 51
- Hodnota blikání Pst LM: 0,076
- Účinnost: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: bezšroubová třípólová svorkovnice
- Přisazené interiérové svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž s možností propojení do řady pro veřejné prostory
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucentního polykarbonátu
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

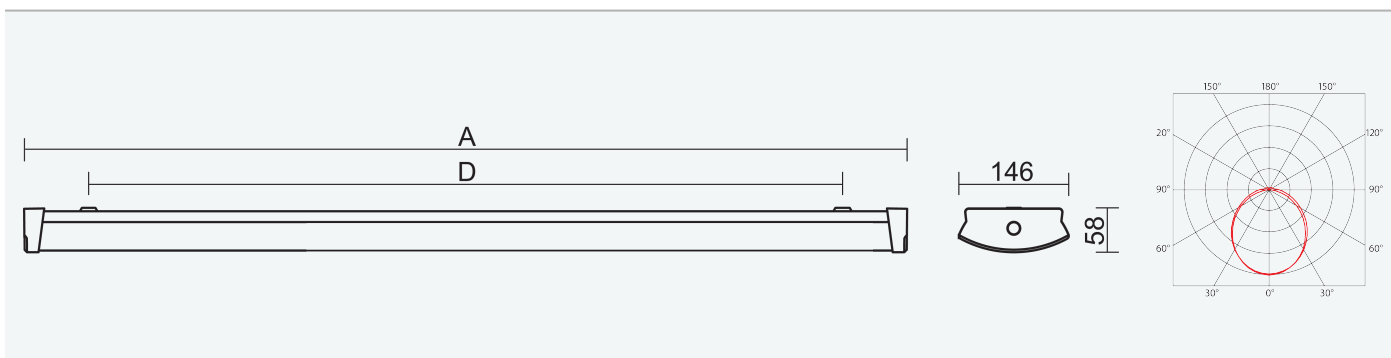

Kód	Typ	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
106925	BELTR LED 2.4ft 6400/840	6240	5050	36,3	139	2,3	1170	1000

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 7,5\%$

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ



