



54510


BELTR LED 2.1ft NM1h

8590515545100



- Stupeň ochrany: IP44
- Okolní teplota: 0–40 °C
- Mechanická pevnost: IK08
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 98 lm/W
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 100
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 170
- Účinník: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Přisazené interiérové svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž s možností propojení do řady pro veřejné prostory
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucentního polykarbonátu
- Nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro netrvalé nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

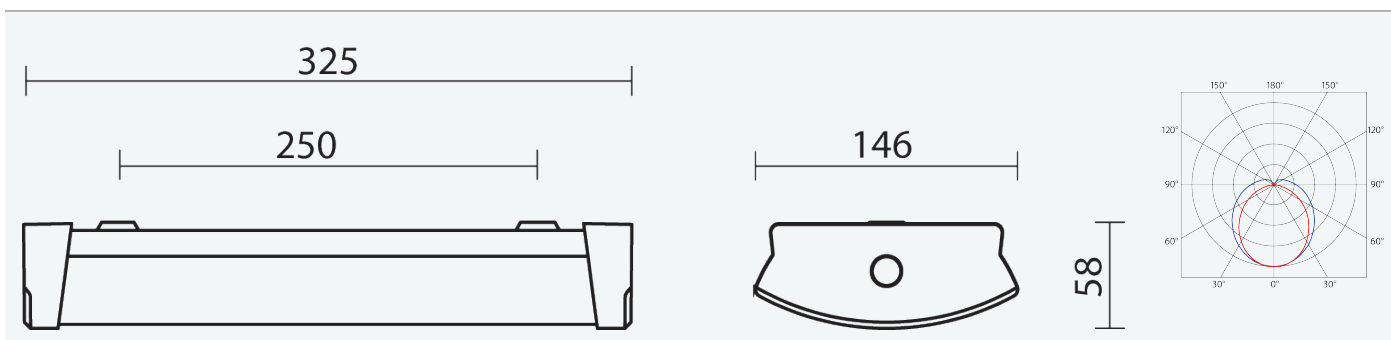

Kód	Typ	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Hmotnost netto: [kg]
54510	BELTR LED 2.1ft NM1h	500	440	4,5	1,2

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 7,5\%$

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ



