



37160


BELTR LED TUBE 2x150

8590515371600



- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: -25–35 °C
- Mechanická pevnost: IK08
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 85 lm/W
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I

- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: bezšroubová třípólová svorkovnice
- Přisazené interiérové svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž s možností propojení do řady pro veřejné prostory
- Celkový světelný tok svítidla a příkon je počítán se zdroji Osram SubstiTUBE T8 EM Value

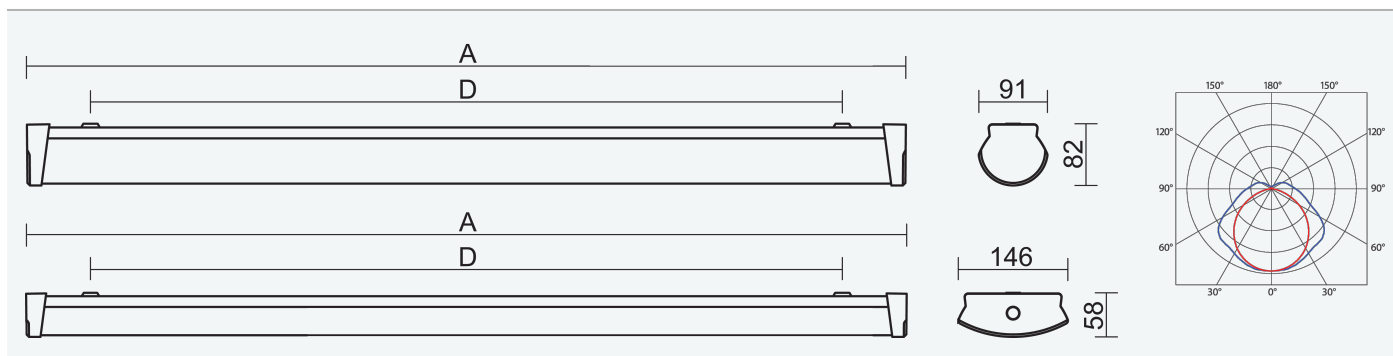

| Kód   | Typ                  | Světelný tok LED zdrojů<br>[lm] | Hmotnost netto:<br>[kg] | A<br>[mm] | D<br>[mm] |
|-------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 37160 | BELTR LED TUBE 2x150 | 4000                            | 1,7                     | 1545      | 900       |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci  $\pm 7,5\%$

## VLASTNOSTI



## CERTIFIKACE



## KE STAŽENÍ



