



14884


PRIMA LED Ex 2.5ft PCc 11000/840 M1h

8590515148844



- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: 0–40 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 148 lm/W
- Kabelové vývodky: šroubovací M20X1,5, ATEX
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 30
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 51
- Účinník: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: šedý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita, RAL 7035)
- Difuzor: translucentní PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: nerez ocel + polyamid
- Těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Svítidlo certifikované pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, prachů a hořlavých par, skupina II, kategorie 3 (zóna 2/22)
- Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Definování viz montážní návod a certifikát
- Optimální montážní výška svítidla 3 až 8 m
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání), nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

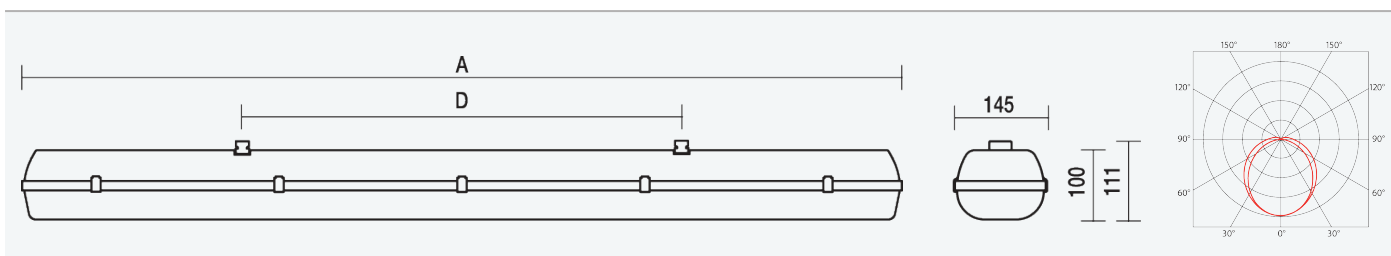

| Kód   | Typ                                     | Ta Max.:<br>[°C] | Světelný tok LED<br>zdrojů<br>[lm] | Světelný tok<br>svítidla:<br>[lm] | Spotřeba svítidla:<br>[W] | Účinnost svítidla:<br>[lm/W] | Hmotnost netto:<br>[kg] | A<br>[mm] | D<br>[mm] |
|-------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 14884 | PRIMA LED Ex 2.5ft PCc<br>11000/840 M1h | 40               | 12050                              | 10480                             | 71                        | 148                          | 4,4                     | 1572      | 940       |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

## VLASTNOSTI



## CERTIFIKACE



## KE STAŽENÍ



