TREVOS

KÓD | EAN

37653 | PRIMA LED TUBE 2x120 PCc 3F | 8590515376537

- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -25—35 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 94 lm/W
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové (SBS)
- Třída ochrany: I

- Základna: šedý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita, RAL 7035)
- Difuzor: čirý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: nerez ocel + polyamid
- Těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: bezšroubová pětipólová svorkovnice, 5-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm2, na vyžádání i 2,5mm2)
- Svítidlo pro průmyslové vnitřní i venkovní zastřešené prostory pro retrofit zdroje (LED TUBE)
- Celkový světelný tok svítidla a příkon je počítaný se zdroji Osram SubstiTUBE T8 EM Value
- Optimální montážní výška svítidla 3 až 8 m

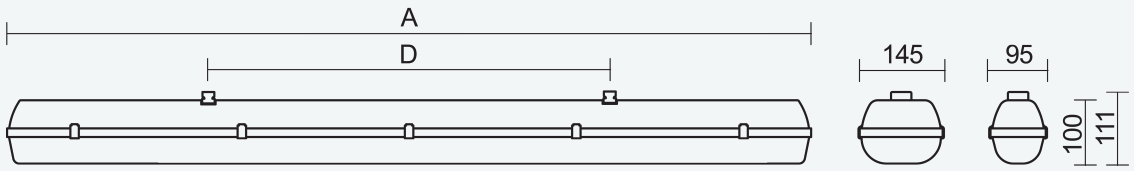



Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
37653	PRIMA LED TUBE 2x120 PCc 3F	35	3400	3030	32,4	94	2,1	1272	700

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to Ta -25°C | up to Ta 35°C | 850°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 3F

CERTIFIKACE

CE | HACCP

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | HACCP

TREVOS

KÓD		EAN
37653	PRIMA LED TUBE 2x120 PCc 3F	8590515376537