



11470


PRIMA LED TUBE SLIM 2x150 PC

8590515114702



- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -25–35 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 101 lm/W
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové (SBS)
- Třída ochrany: I

- Základna: šedý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita, RAL 7035)
- Difuzor: čirý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: polyamid + 15 % skelné vlákno
- Těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: bezšroubová třípólová svorkovnice
- Svítidlo pro průmyslové vnitřní i venkovní zastřešené prostory pro retrofit zdroje (LED TUBE)
- Celkový světelný tok svítidla a příkon je počítán se zdroji Osram SubstiTUBE T8 EM Value
- Optimální montážní výška svítidla 3 až 8 m

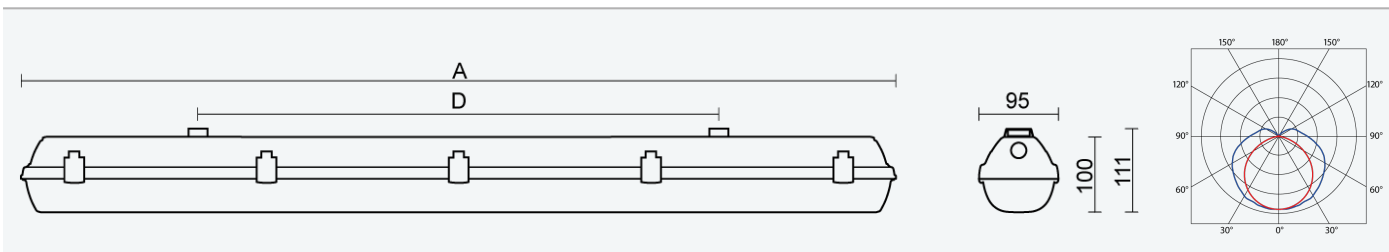

| Kód   | Typ                             | Ta Max.:<br>[°C] | Světelný tok LED<br>zdrojů<br>[lm] | Světelný tok<br>svítidla:<br>[lm] | Spotřeba svítidla:<br>[W] | Účinnost svítidla:<br>[lm/W] | Hmotnost netto:<br>[kg] | A<br>[mm] | D<br>[mm] |
|-------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 11470 | PRIMA LED TUBE<br>SLIM 2x150 PC | 35               | 4000                               | 3840                              | 38,2                      | 101                          | 2,4                     | 1572      | 940       |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

## VLASTNOSTI



## KE STAŽENÍ



