

KOMPENZÁTOR TLAKU NEREZOVÝ

DA 284 | IP66



Vnitřní pohled

- > Zvýšený stupeň krytí
- > Polopropustná membrána

- > Odolný korozi
- > Speciální využití v potravinářství


Extrémní rozdíly mezi vnější teplotou prostředí a vnitřní teplotou v těsně uzavřených skříních (například při změnách počasí, přechodu den/noc) způsobují tlakové rozdíly. Tlakový spád může způsobit nežádoucí proniknutí prachu a vlhkosti do skříně. Podtlak může způsobit, že vlhkost nemůže opustit skříň a může zkondenzovat. Kompenzátor tlaku DA 284 je speciální zařízení se zvláště vysokým stupněm krytí IP66 a polopropustnou membránou, které zajišťuje řízené vyrovnání tlaku, nedovolí při podtlaku proniknutí prachu a vlhkosti zvenčí a zároveň umožňuje vlhkosti uvnitř opustit skříň při přetlaku. Zvláště vhodný pro použití v prostředí s vysokou vlhkostí a velkými rozdíly teplot (například v potravinářství).



TECHNICKÉ ÚDAJE

Uchycení	závit M40 x 1,5 s maticí
Utahovací moment	5 Nm
Zástavbová hloubka	cca 9 mm
Těsnění	těsnící kroužek NBR
Filtr	polopropustná membrána
Propustnost vzduchu	1200 l/h při rozdílu tlaku min. 70 mbar
Rozměry	Ø 58 x 31 mm
Montážní poloha	libovolná
Provozní/Skladovací teplota	-45 až +80 °C (-49 až +176 °F)
Schválení	EAC

Montáž: Do stěny skříně vyvrtejte otvor o velikosti Ø 40,5^{+0,5} mm, nasad'te kompenzátor a zajist'ete maticí. Ujist'ete se, že je těsnění správně umístěno na vnější straně skříně. Pro optimální funkci doporučujeme umístit 2 kompenzátory tlaku v horní části stěn skříně naproti sobě.

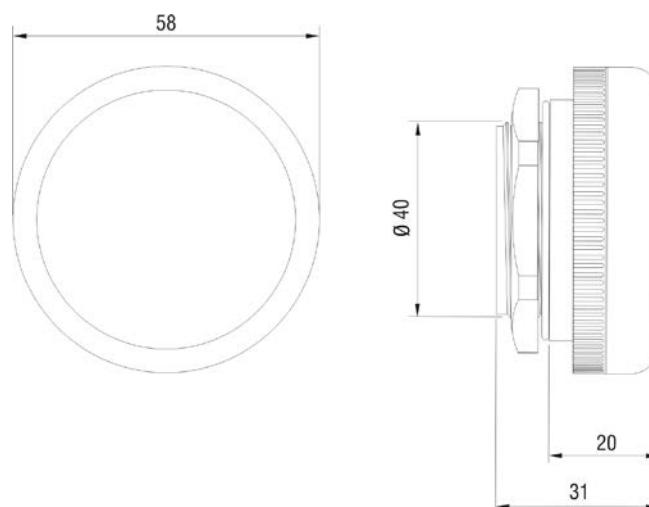

Obj. číslo	Nerez ocel	Stupeň krytí	Balení	Hmotnost (cca)
28401.0-00	V2A (DIN 1.4305 / AISI 303) ¹	IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9)	1 kus	0,2 kg
28401.0-02	V4A (DIN 1.4404 / AISI 316L)	IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9)	1 kus	0,2 kg

¹ V2A není odolný vůči mořské vodě