


DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A (105 461)

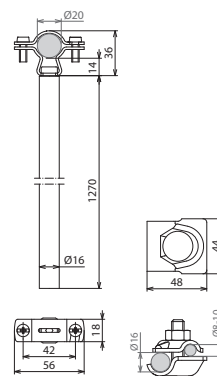

Rozměry

Distanční držák pro vymezení oblasti koncovky vodiče HVI long.

Se svorkou MV pro připojení drátů Ø 16 mm/Ø 8 - 10 mm.

Betonový podstavec (obj. č. 102 010, hmotnost 17 kg) a podložku (obj. č. 102 050) je třeba objednat zvlášť.

Typ	DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A
Obj. č.	105 461
Materiál distančního držáku	Al
Délka distančního držáku	1270 mm
Průměr drátu	20 mm
Materiál držáku vedení	nerez
Rozsah uchycení vedení MV svorky	8 - 10/16 mm
Materiál svorky	Al
Délka variabilní oblasti koncovky	350 - 900 mm
Max. rychlost nárazového větru (1 beton à 17 kg; l = 900 mm)	105 km/h
Max. rychlost nárazového větru (2 betony à 17 kg; l = 900 mm)	150 km/h
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Masterdata	
Čistá hmotnost	821 g/ks
GTIN (EAN)	4013364381520
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..