


V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A (105 469)

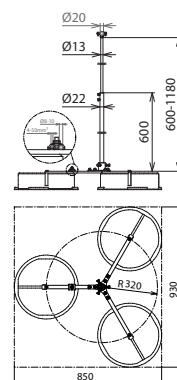

Rozměry

Tříramenný stojan (rozkládací) s variabilním distančním držákem pro nastavení oblasti koncovky vodiče HVI.

S uzemňovací svorkou UNI pro připojení 1x drátu 8 - 10 mm a 1x vodiče 4-50 mm².

Možnost nastavení na střechy se sklonem do max. 10°.

Tři **betonové podstavce** (obj. č. 102 075, hmotnost 8,5 kg) a **podložky** (obj. č. 102 060) je třeba **objednat samostatně**.

Typ	V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A
Obj. č.	105 469
Materiál stojanu	nerez
Rozsah uchycení stojanu	22 mm
Poloměr	320 mm
Počet betonových podstavců	3 ks à 8,5 kg
Plošné rozměry stojanu	930 x 850 mm
Materiál distančního držáku	nerez
Průměr drátu	20 mm
Rozsah nastavení výšky distanční vzpěry	600 - 1180 mm
Délka variabilní oblasti koncovky	900 - 1500 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 8,5 kg; l = 900 mm)	180 km/h
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 8,5 kg; l = 1500 mm)	110 km/h
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Masterdata

Čistá hmotnost	3,64 kg/ks
GTIN (EAN)	4013364381575
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..