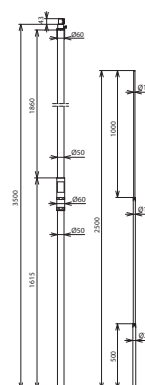


SR D50 3500 FS2500 IA HVIP GFK AL (105 573)

Rozměry

Podpůrná trubka s vnitřním připojením a vnitřní pružinovou PA svorkou. Nerezová jímací tyč Ø 22 / 16 / 10 mm.

Typ	SR D50 3500 FS2500 IA HVIP GFK AL
Obj. č.	105 573
Materiál jímací tyče	Al
Délka jímací tyče	2500 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	3500 mm
Vnější průměr	50 mm
Přepravní délka	3500 mm
Síla stěny trubky	4 mm
Koeficient materiálu km	0,7
Délka izolační části	1800 mm
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Provedení	odolnost proti UV záření
Pouzdro	60 x 5 mm
Určeno pro uložení vně trubky	ano
Max. volná délka s jímací tyčí (montáž na stěnu)	5000 mm
Max. rychlost nárazového větru	(max. volná délka 5000 mm, 1x HVI power vnitřní) 168 (max. volná délka 5000 mm, 1x HVI power vnější) 144 km/h
Síla v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Masterdata	
Čistá hmotnost	6,4 kg/ks
GTIN (EAN)	4013364271975
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..