


DIDH 7.10 690 D50 V2A (106 328)

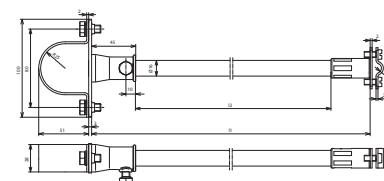

Rozměry

Pro uchycení jímacího vedení na podpůrné trubce z důvodů dodržení dostatečné vzdálenosti podle ČSN EN 62305-3.

Typ	DIDH 7.10 690 D50 V2A
Obj. č.	106 328
Materiál distanční vložky	GFK
Materiál upevňovacího členu	nerez
Materiál držáku vedení	nerez
Průměr drátu	7 - 10 mm
Výška držáku vedení	20 mm
Celková délka (l1)	690 mm
Izolační délka (l2)	605 mm
Průměr podpůrné trubky	50 mm
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Masterdata

Čistá hmotnost	547,3 g/ks
GTIN (EAN)	4013364099098
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..