


DLH KF ZS 20 23 V2A (202 851)

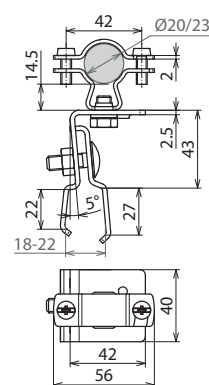

Rozměry

Střešní držák vedení s příložkou opatřenou prořezem pro vodič HVI light, vodič HVI light plus, vodič HVI k upevnění na kovové střechy se svěracím falcem.

Typ	DLH KF ZS 20 23 V2A
Obj. č.	202 851
Materiál střešního držáku	nerez
Materiál držáku vedení	nerez
Tloušťka materiálu	2,5 mm
Rozsah svorky	cca 18/22 mm
Průměr drátu	20-23 mm
Uchycení vedení	pevné
Šroub	☝ M8 x 25, ⚙ M6 x 16 mm
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Masterdata

Čistá hmotnost	208 g/ks
GTIN (EAN)	4013364354142
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..