
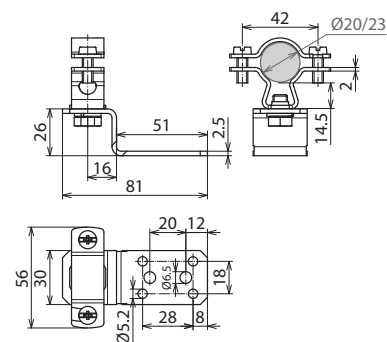


DLH AL ZS 20 23 V2A (202 853)

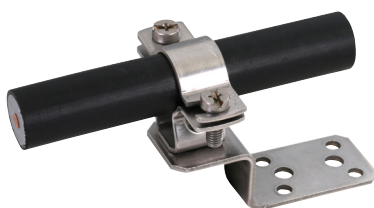

Rozměry

Střešní držák vedení s příložkou opatřenou prořezem pro vodič HVI light, vodič HVI light plus, vodič HVI s přípojevací sponou v provedení Z pro upevnění na kovové střechy pomocí šroubů nebo nýtů.

Typ	DLH AL ZS 20 23 V2A
Obj. č.	202 853
Materiál střešního držáku	nerez
Materiál držáku vedení	nerez
Upevnění	[4x] Ø 5,2/[2x] Ø 6,5 mm
Tloušťka materiálu	2,5 mm
Průměr drátu	20-23 mm
Uchycení vedení	pevné
Šroub	⬆ M8 x 25 mm
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Masterdata

Čistá hmotnost	109 g/ks
GTIN (EAN)	4013364354166
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..