


GP B10 H60 D300 KS GR (253 300)

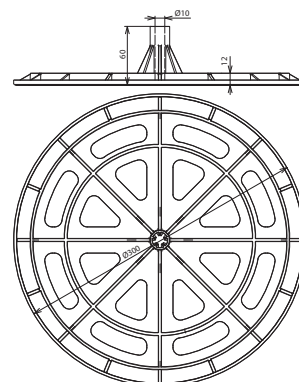

Rozměry

Montážní základna pro aplikaci (zasunutí) distančních tyčí (obj. č. 253 315, 253 325) nebo podpěry vedení (obj. č. 253 289) slouží zároveň jako ochrana střešní krytiny pod betonovou zátěží.

Typ	GP B10 H60 D300 KS GR
Obj. č.	253 300
Průměr	300 mm
Průměr Ø násuvného držáku vedení	10 mm
Výška	60 mm
Materiál	umělá hmota
Barva	šedá ●
Teplota prostředí	-30 °C ... +80 °C
Masterdata	
Čistá hmotnost	165 g/ks
GTIN (EAN)	4013364129771
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..