LH ZS 20 EX P70 SBB V2A (275 444)

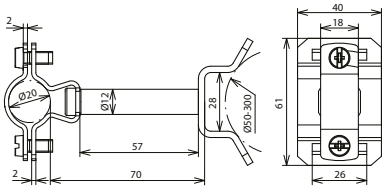

Rozměry

Typ	LH ZS 20 EX P70 SBB V2A
Obj. č.	**275 444**
Materiál spodního dílu	x
Materiál příložky	x
Materiál	nerez
Průměr drátu	20 mm
Odstup od stěny	70 mm
Materiál vzpěry	x
Rozsah potrubí	50 - 300 mm
Materiál upevňovací zdířky	nerez
Šroub	M6 x 14 mm
Materiál šroubu	nerez
Výška držáku vedení	20 mm
Uchycení vedení	pevné
Vnitřní závit	M8
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Masterdata	
Čistá hmotnost	158 g/ks
GTIN (EAN)	4013364244252
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

© DEHN s.r.o. • Pod Višňovkou 1661/33 • 140 00 Praha 4 - Krč • Czech Republic • Tel. +420 222 998 880 • info@dehn.cz • www.dehn.cz

: Testováno • NEU: Novinka • : Výběhový model
: Křížová propojka • : Podélná propojka • : Paralelní svorka • : T-propojka • : Svorka pro paralelní svorky • : Svorka pro T-propojky
: Objímka na potrubí pro paralelní svorky • : Objímka na potrubí pro T-propojky • : Ekvipotenciální přípojnice • : Dílec přemostění